GAMME AQUOSS



MANUEL D'INSTALLATION

LINTEAU MOYEN – RESSORT AVANT


Retombée de Linteau >= 200 mm

LINTEAU REDUIT – RESSORT ARRIERE


Retombée de Linteau comprise entre 100 mm et 199 mm

1 - Installation du kit rail vertical :

Vérifier les niveaux du sol et du linteau. L'étanchéité de la porte dépend de la planéité de ceux-ci. S'assurer également que les dormants soient bien perpendiculaires au sol et bien rectilignes.

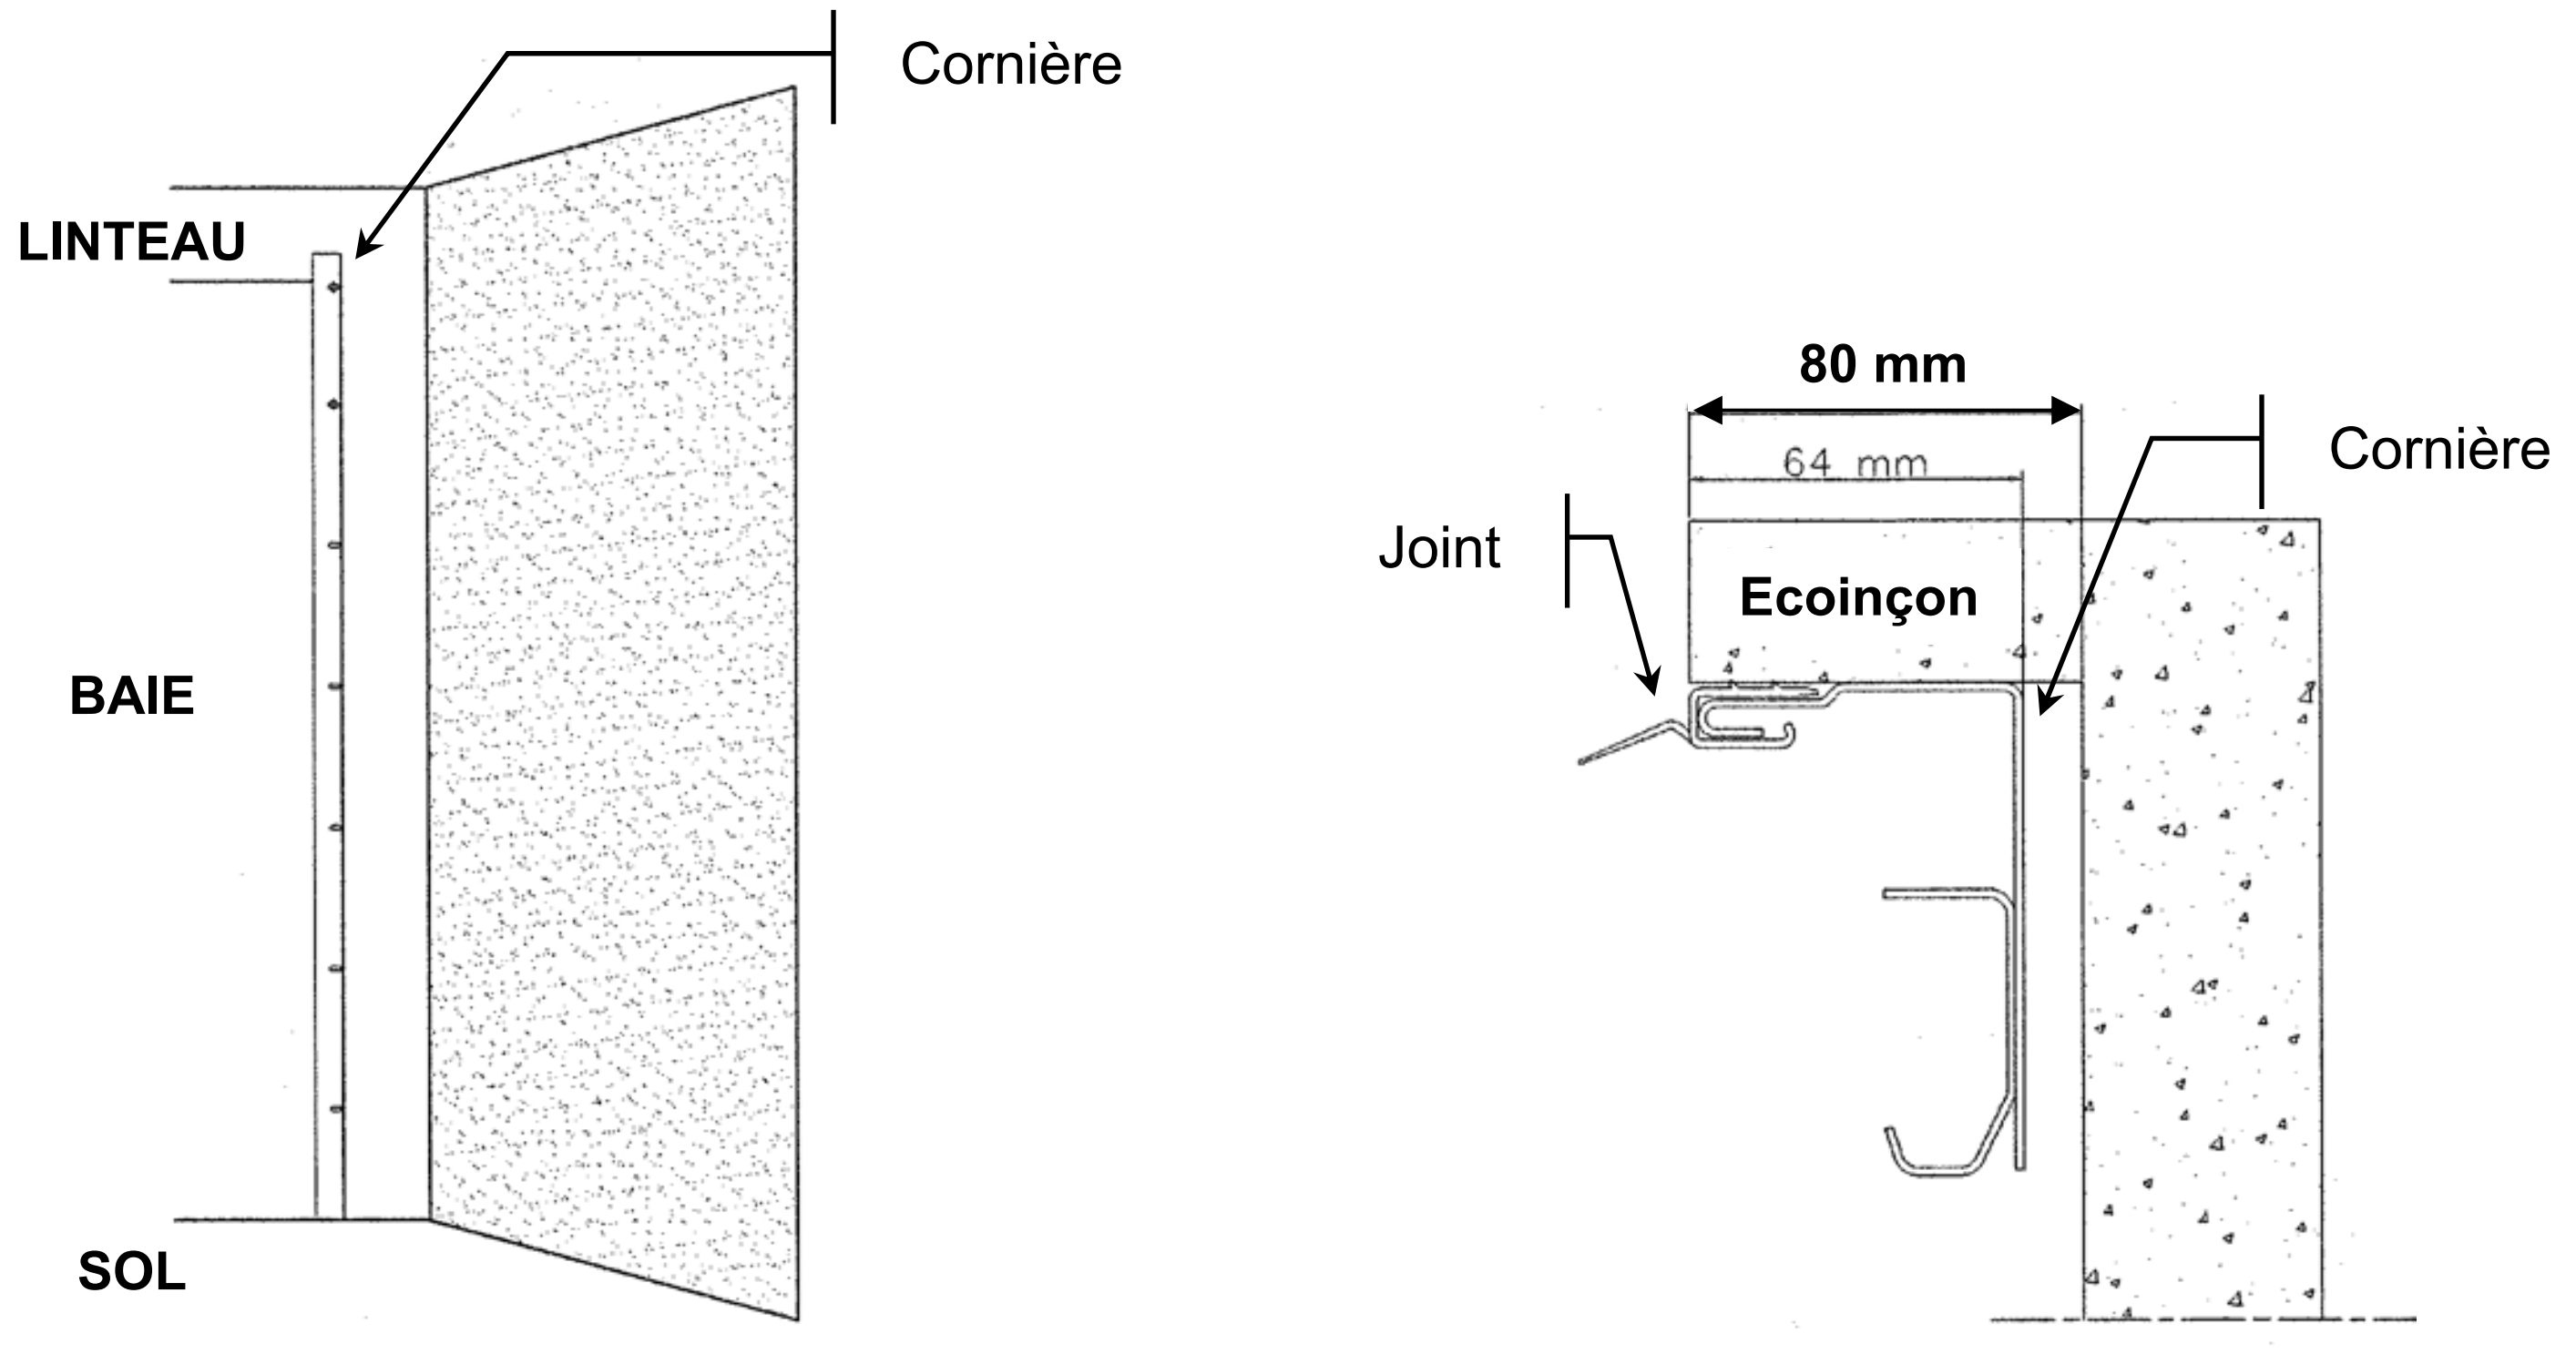

Fixez la première cornière verticale au mur en utilisant les trous pré-percés, tout en vous assurant de sa bonne verticalité. **Utilisez votre fil à plomb ou votre niveau**.
Le Kit rail vertical doit être placé au ras de la maçonnerie

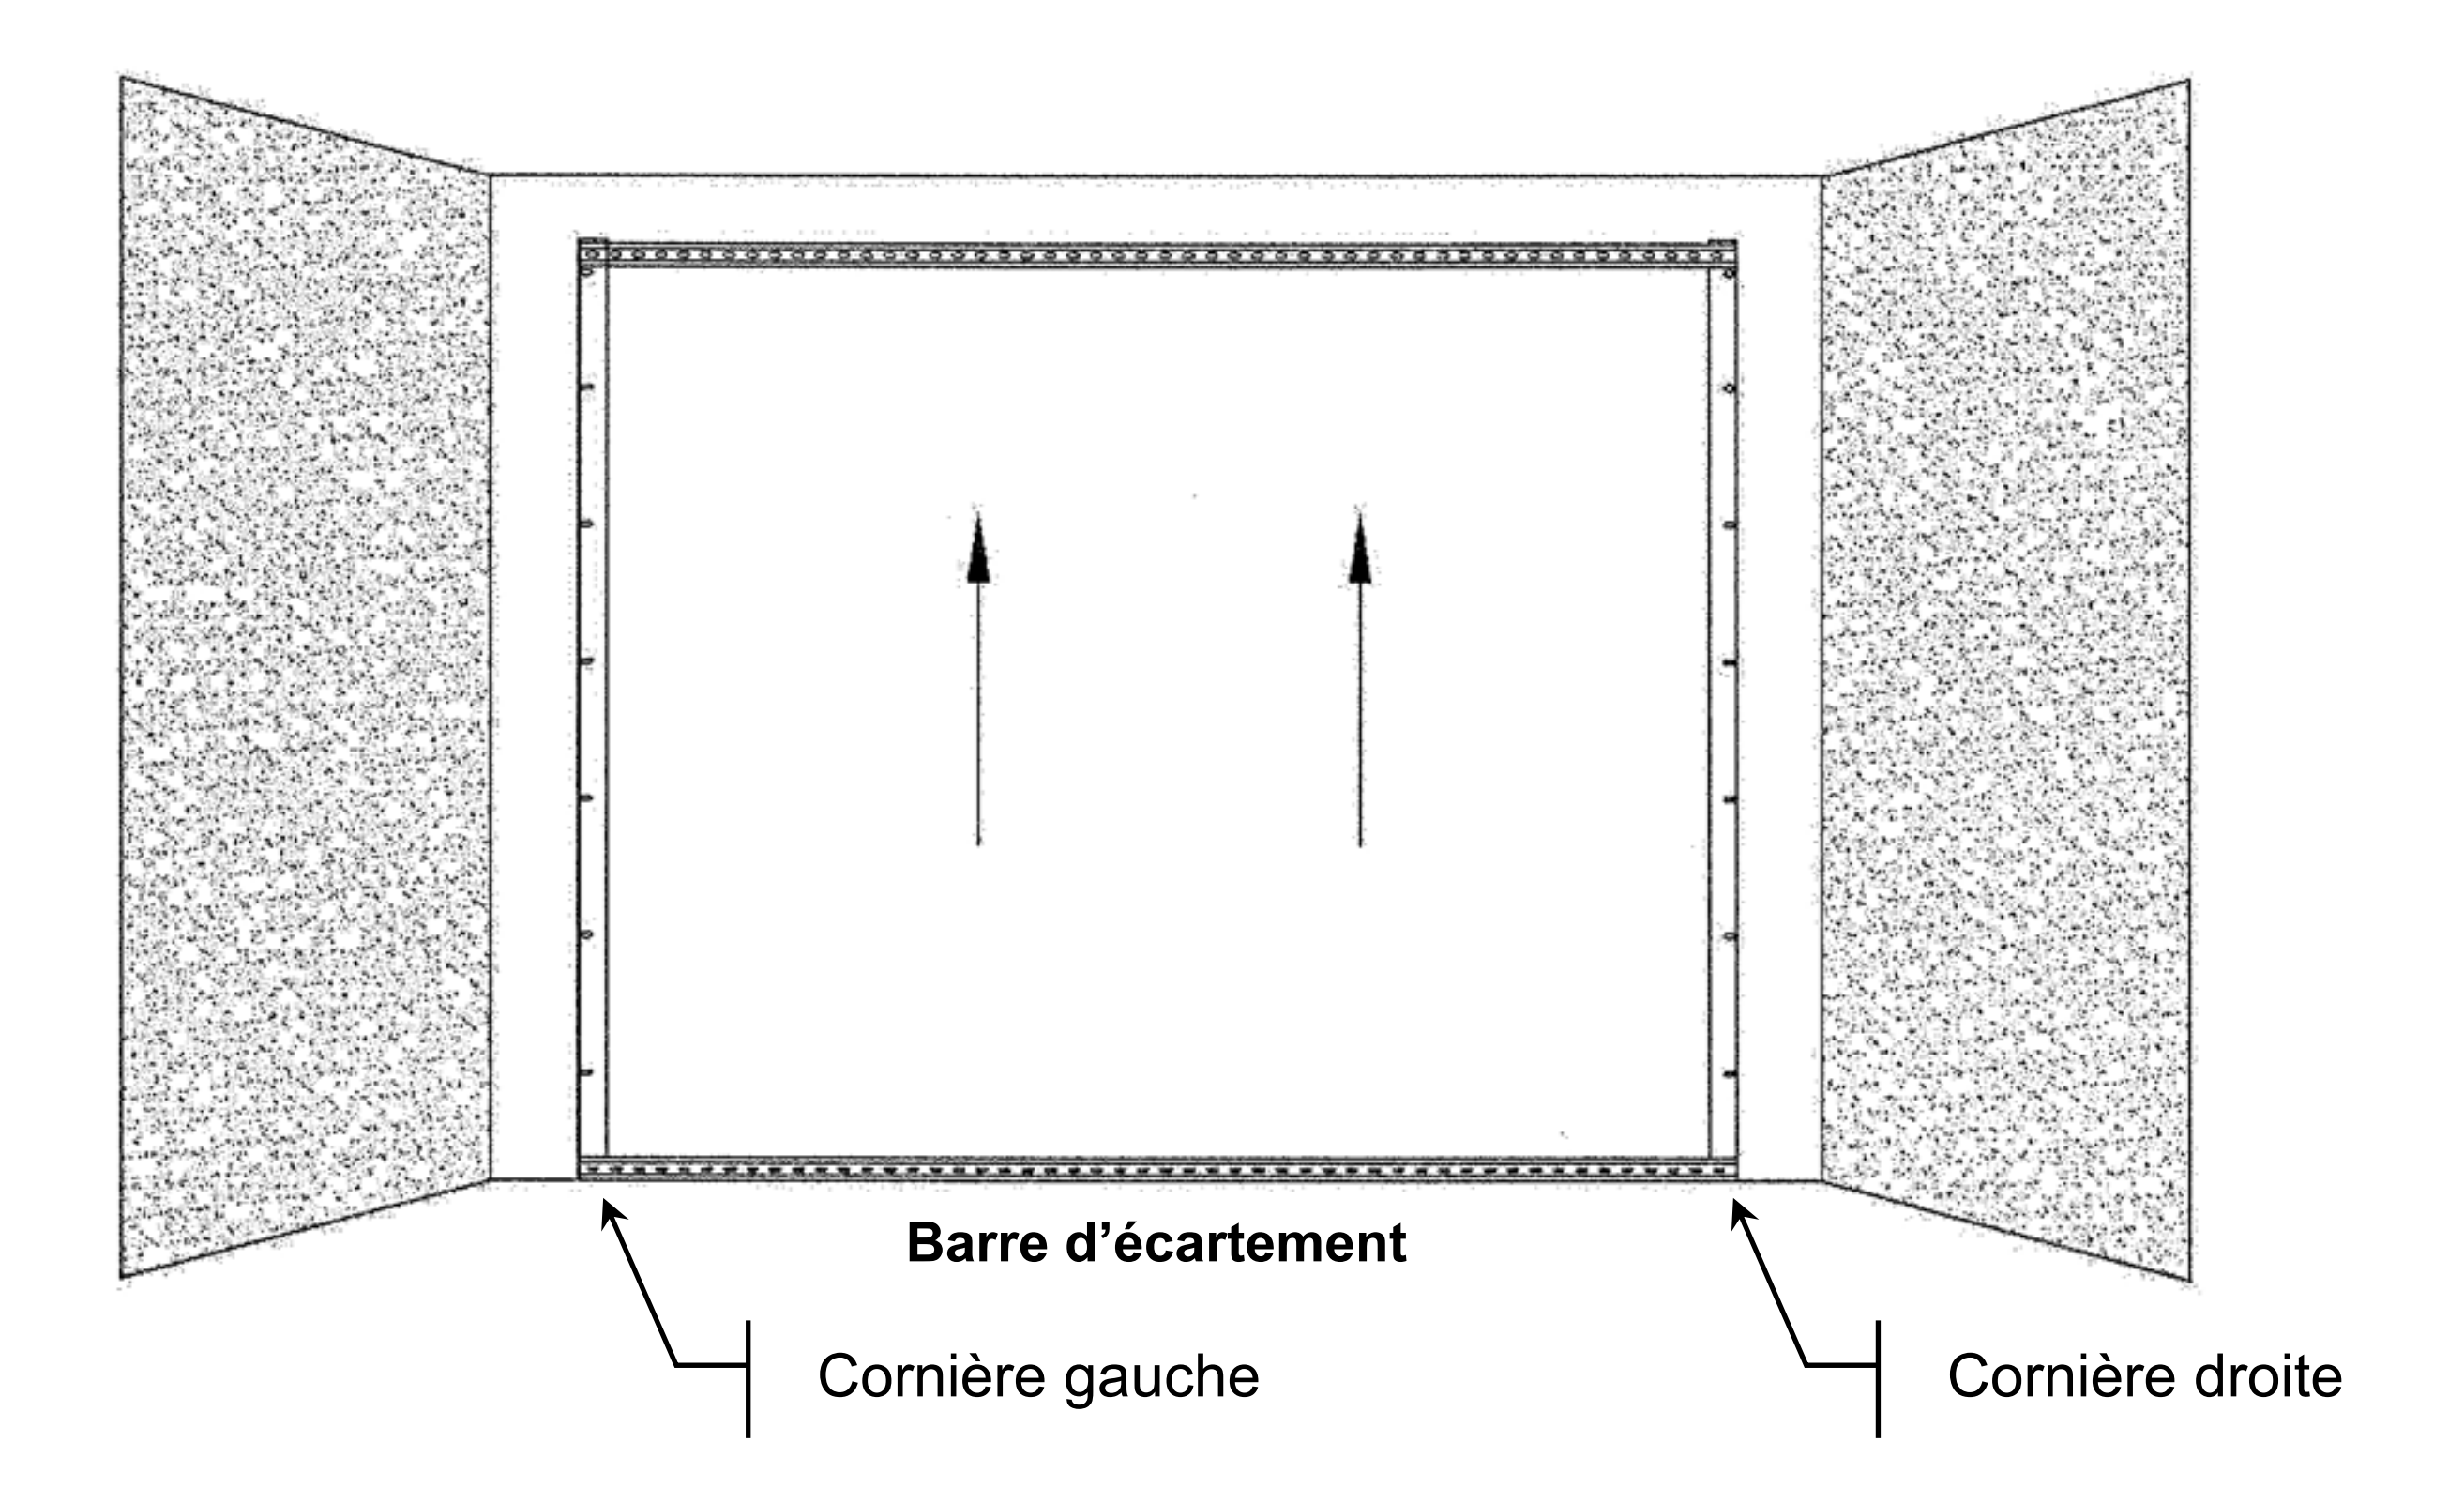


En utilisant la barre d'écartement, ajustez la deuxième cornière.
La barre d'écartement doit être placé au dans le fond des 2 cornières.

2 - Mise en place du faux linteau :

Fixer le faux linteau sur le linteau en utilisant les trous pré-percés.

Aligner le porte joint
avec le bas du linteau

3 – Montage des horizontaux :

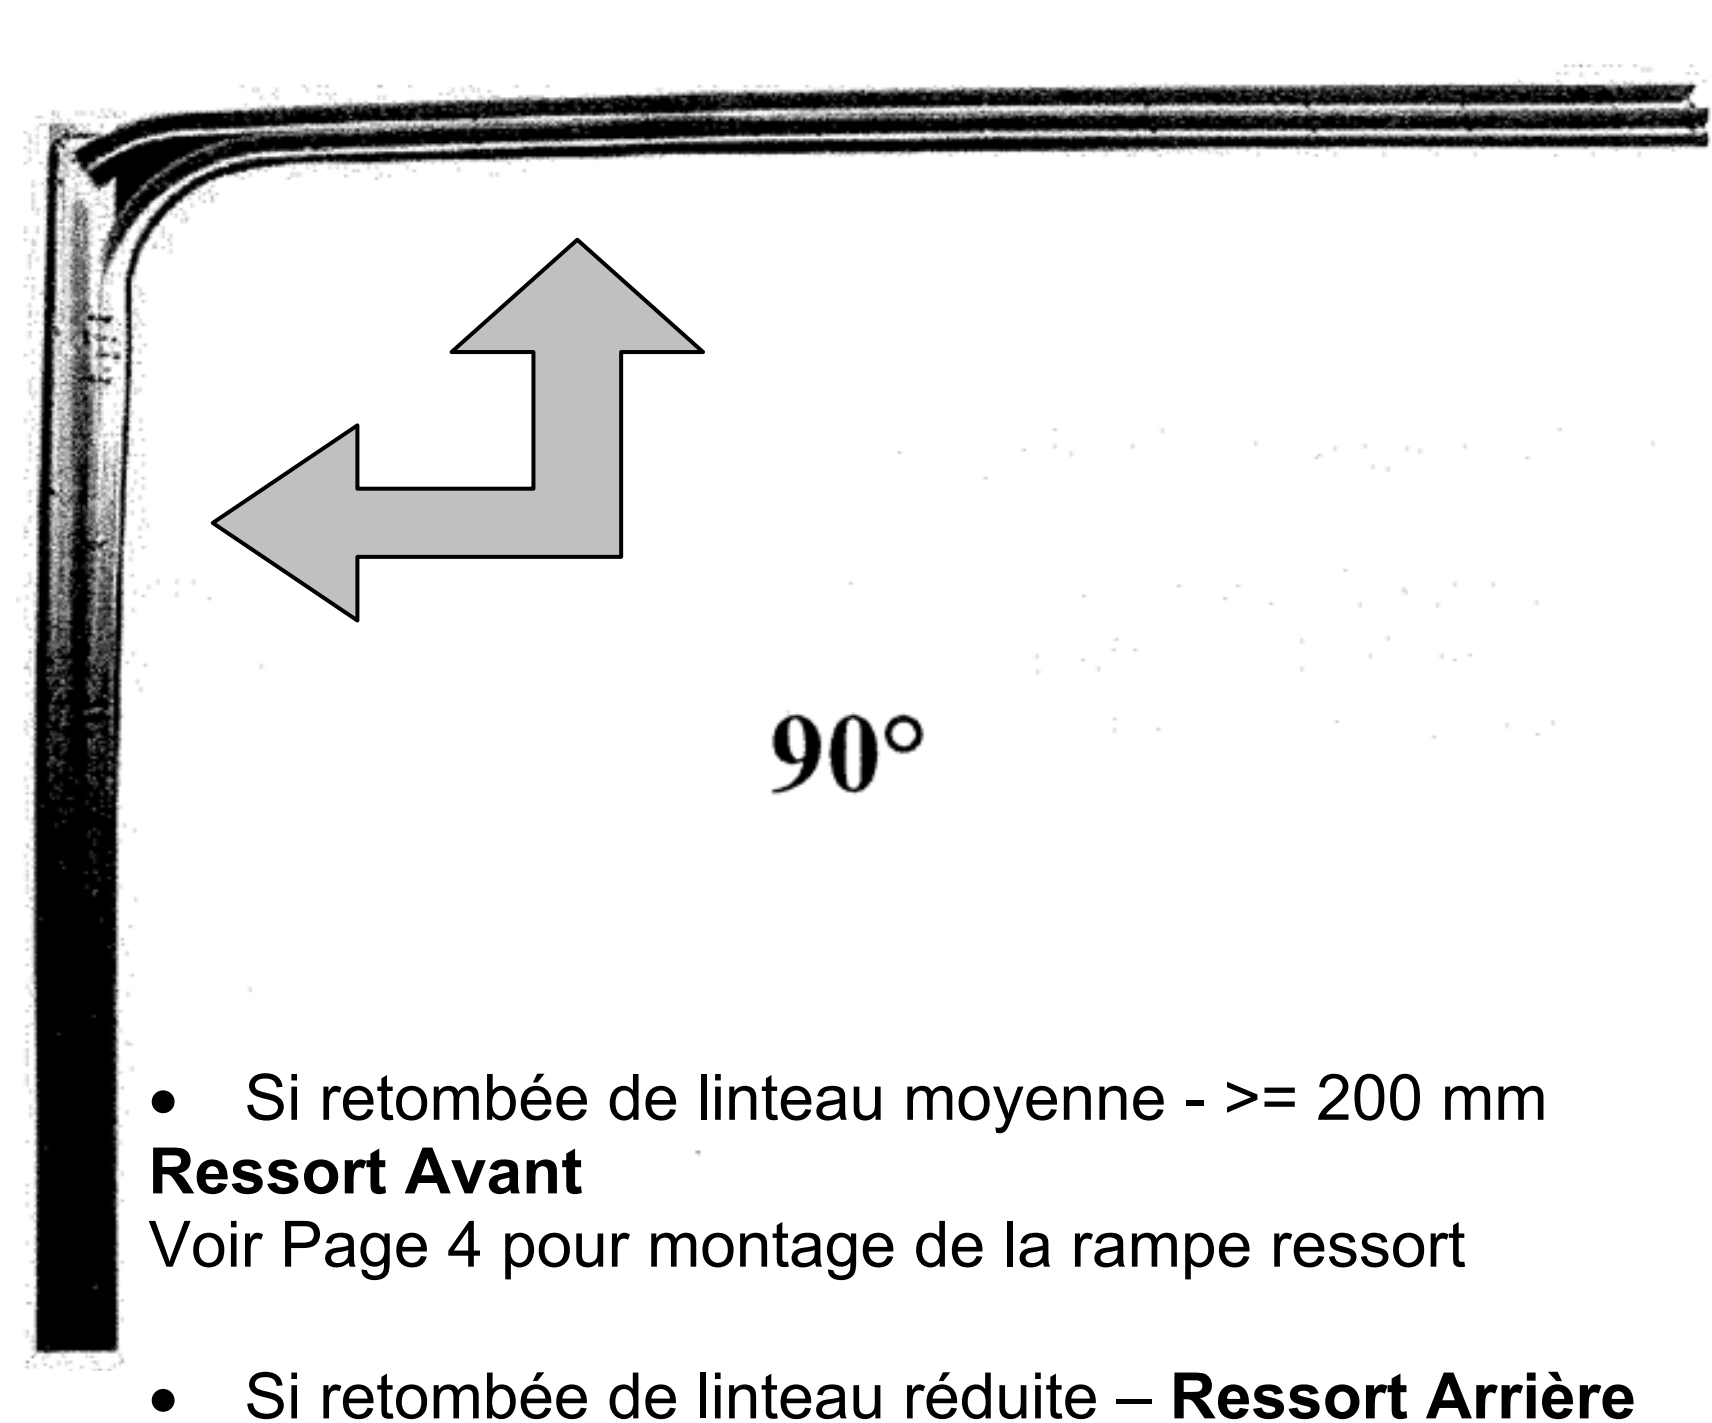





- Si retombée de linteau moyenne - >= 200 mm
Ressort Avant
Voir Page 4 pour montage de la rampe ressort

- Si retombée de linteau réduite – **Ressort Arrière**
comprise entre 100 et 199 mm

Voir Page 5 pour montage de la rampe ressort à l'arrière


UNIQUEMENT VALABLE POUR LE LINTEAU MOYEN – RETOMBEE DE LINTEAU >= 200 MM
RESSORT AVANT




Fixer la plaque à la maçonnerie




Montage du support de sécurité ressort LHM

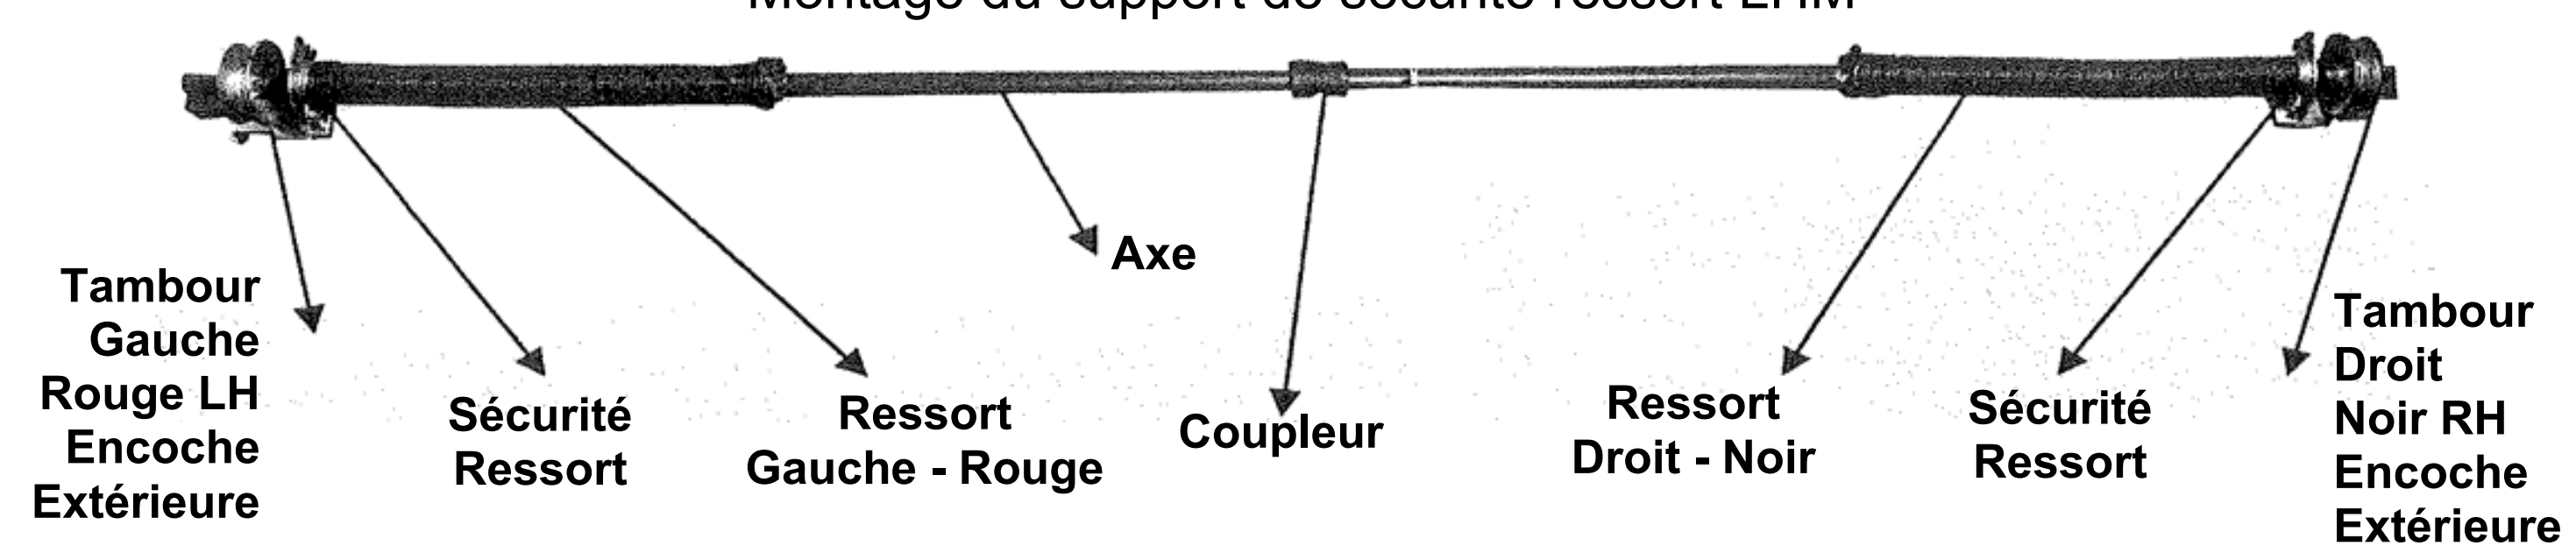

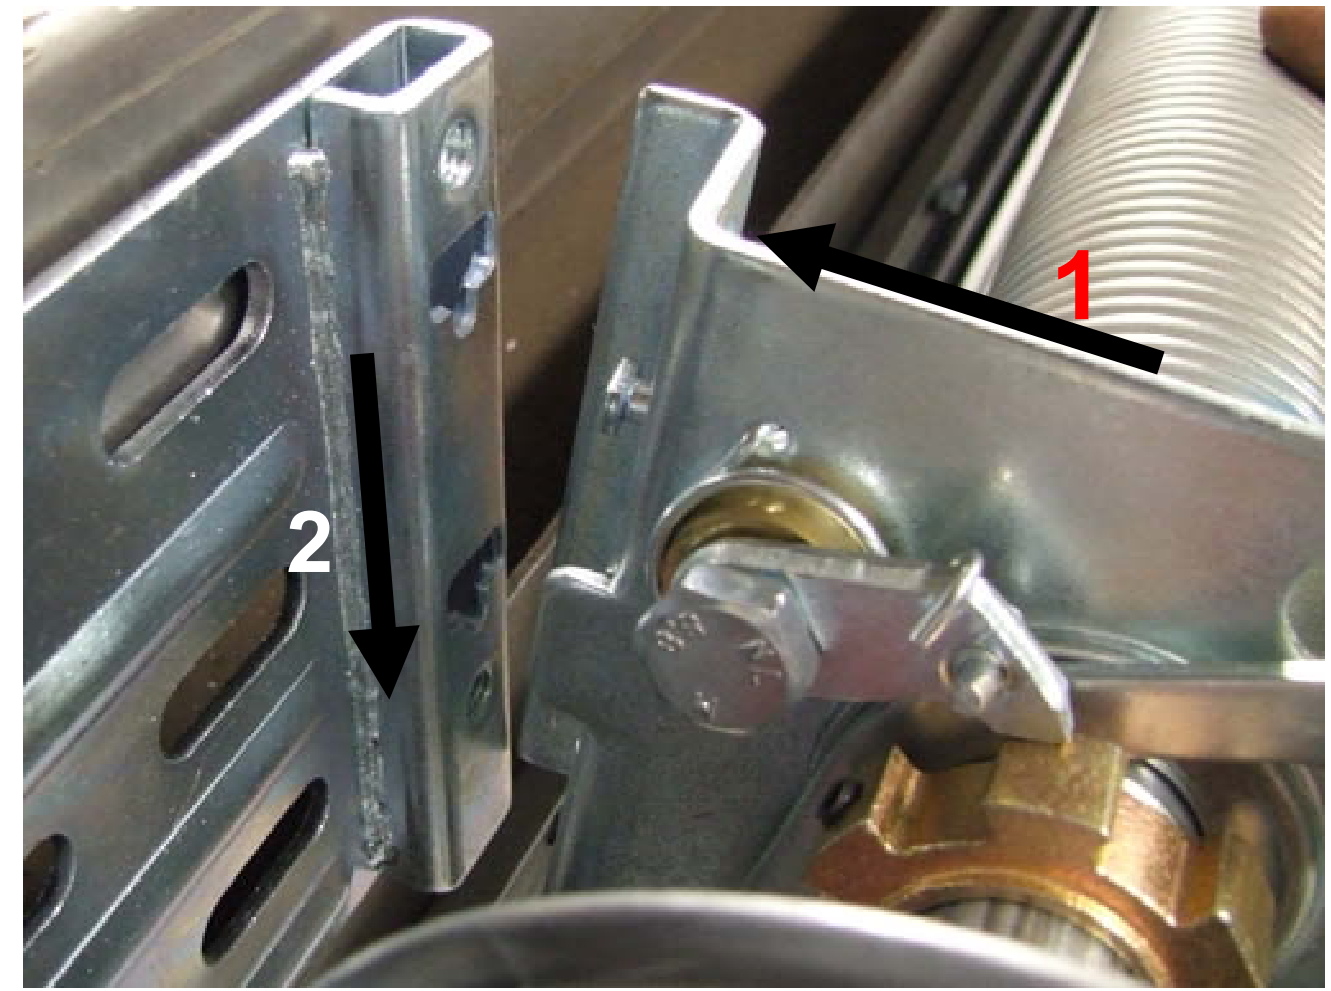

Assemblage sécurité ressort avec son support

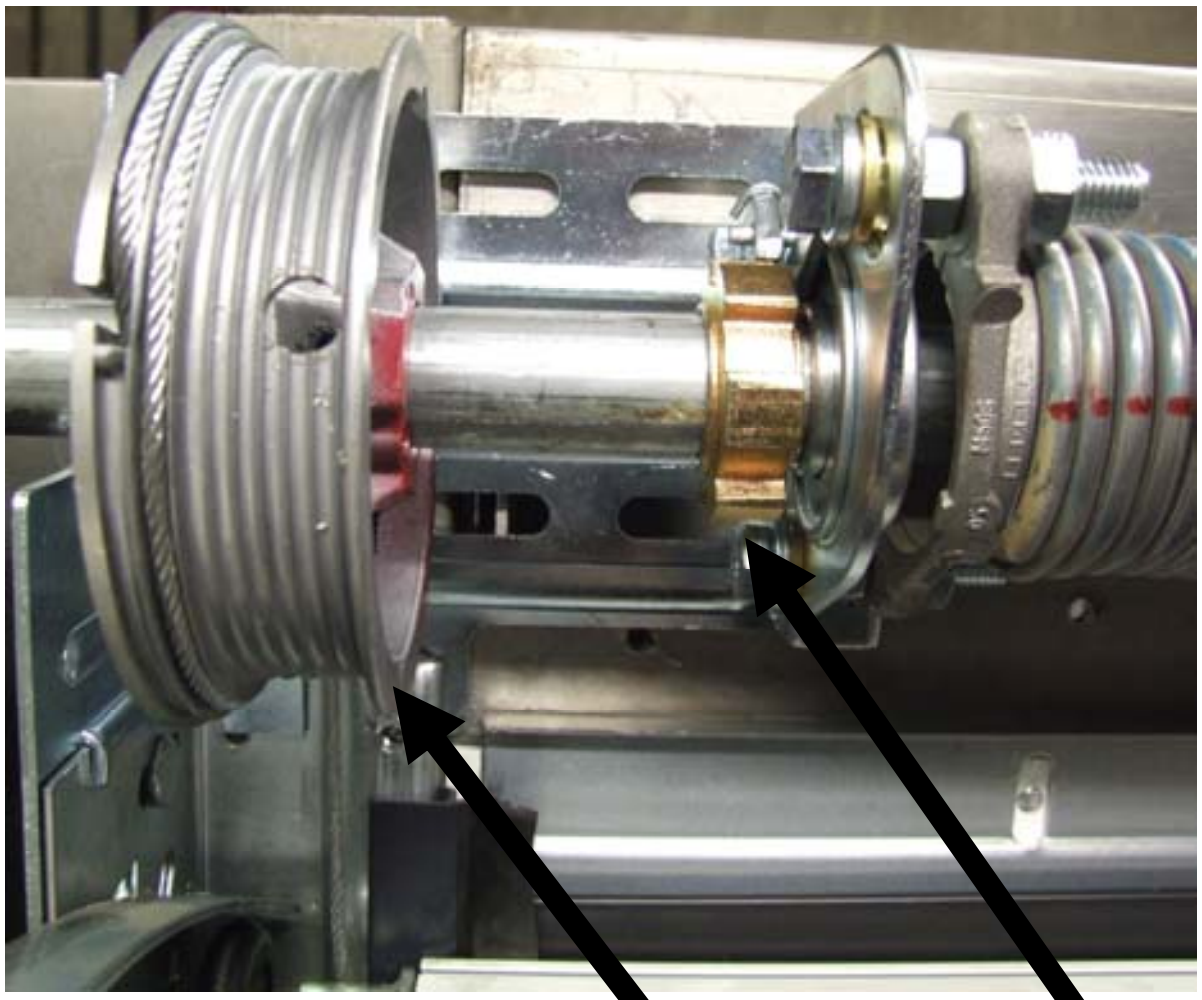

Ressort

Position du Tambour et du Pignon

Fixer la plaque à la maçonnerie




Montage du support de rampe ressort

ATTENTION
Bien serrer les vis des sécurités ressorts


UNIQUEMENT VALABLE POUR LE LINTEAU REDUIT – RETOMBEE DE LINTEAU < 200 mm

3 – Montage des horizontaux pour Linteau Réduit :

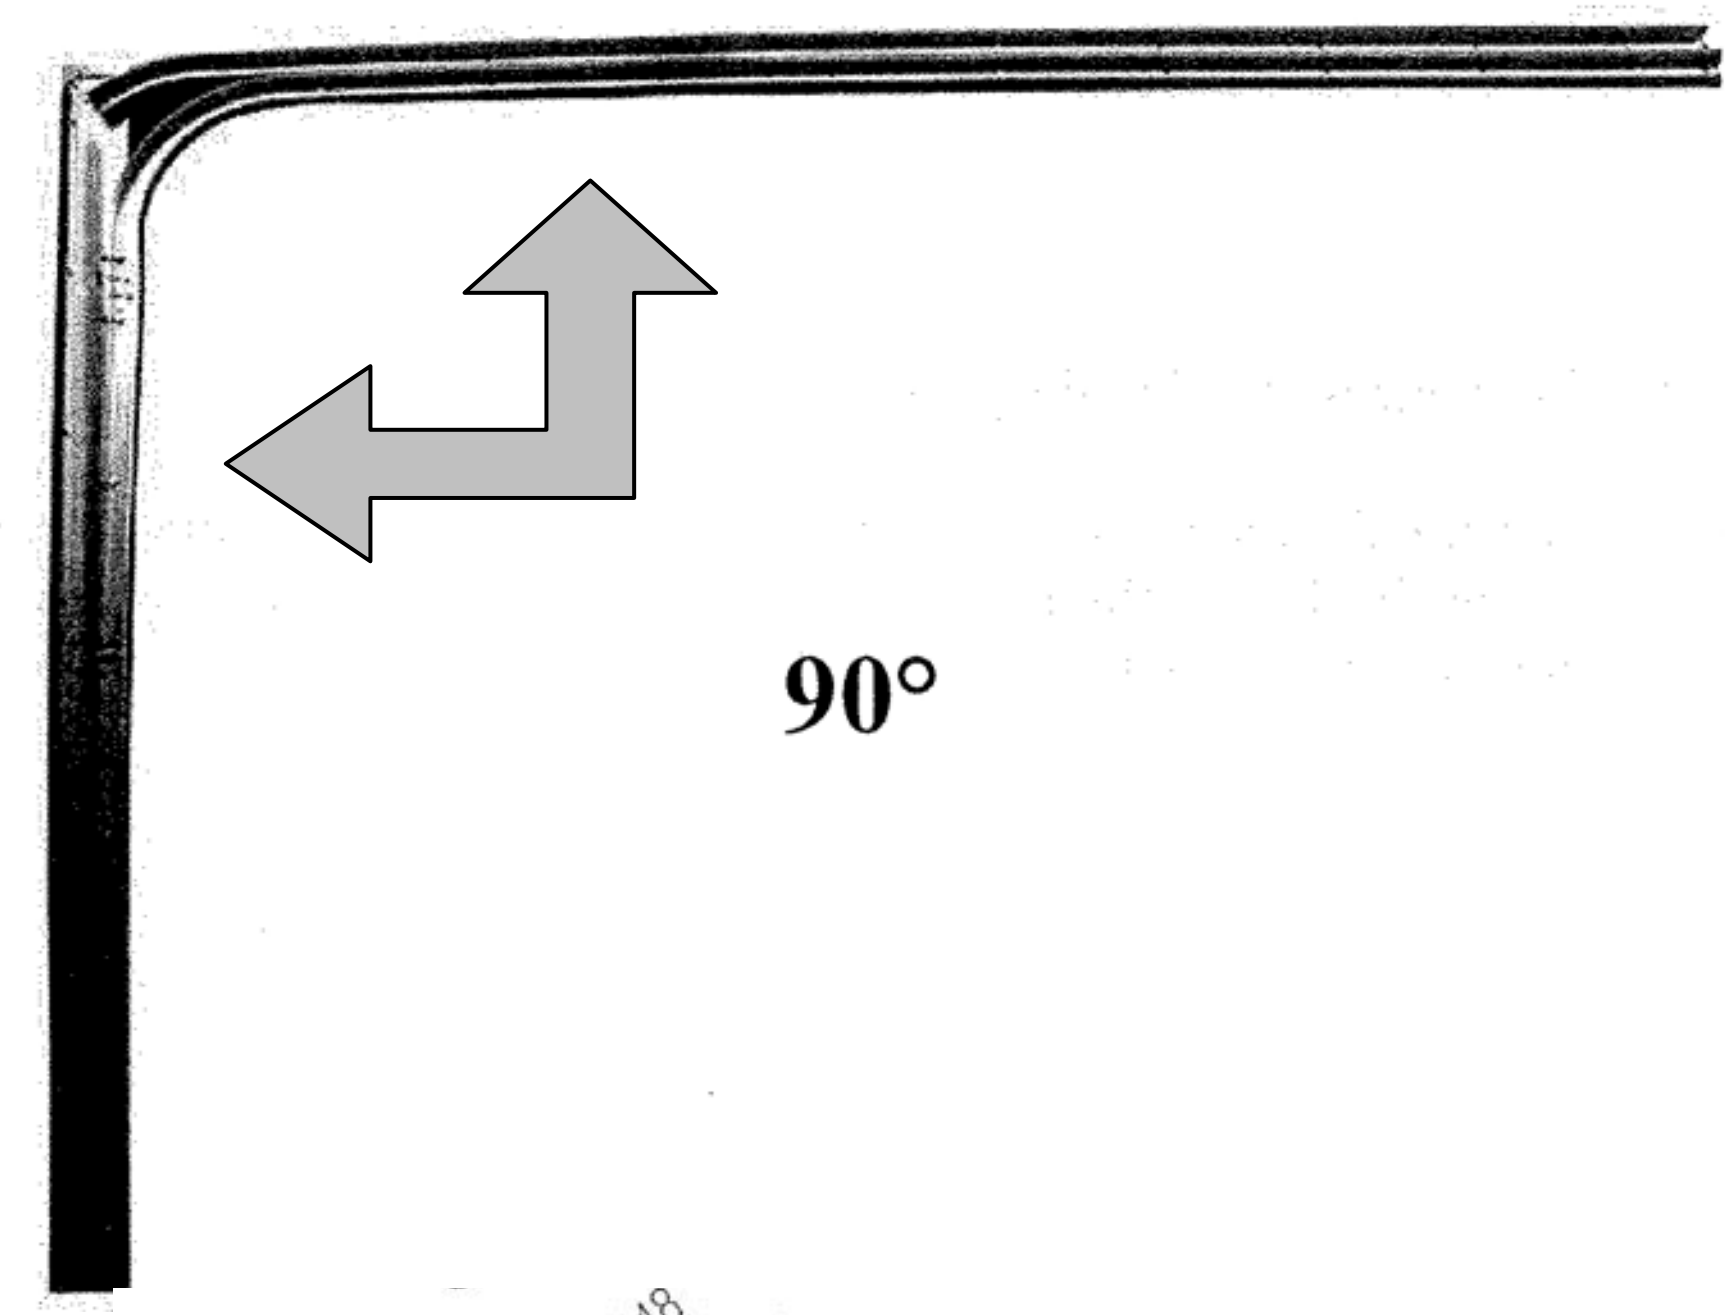





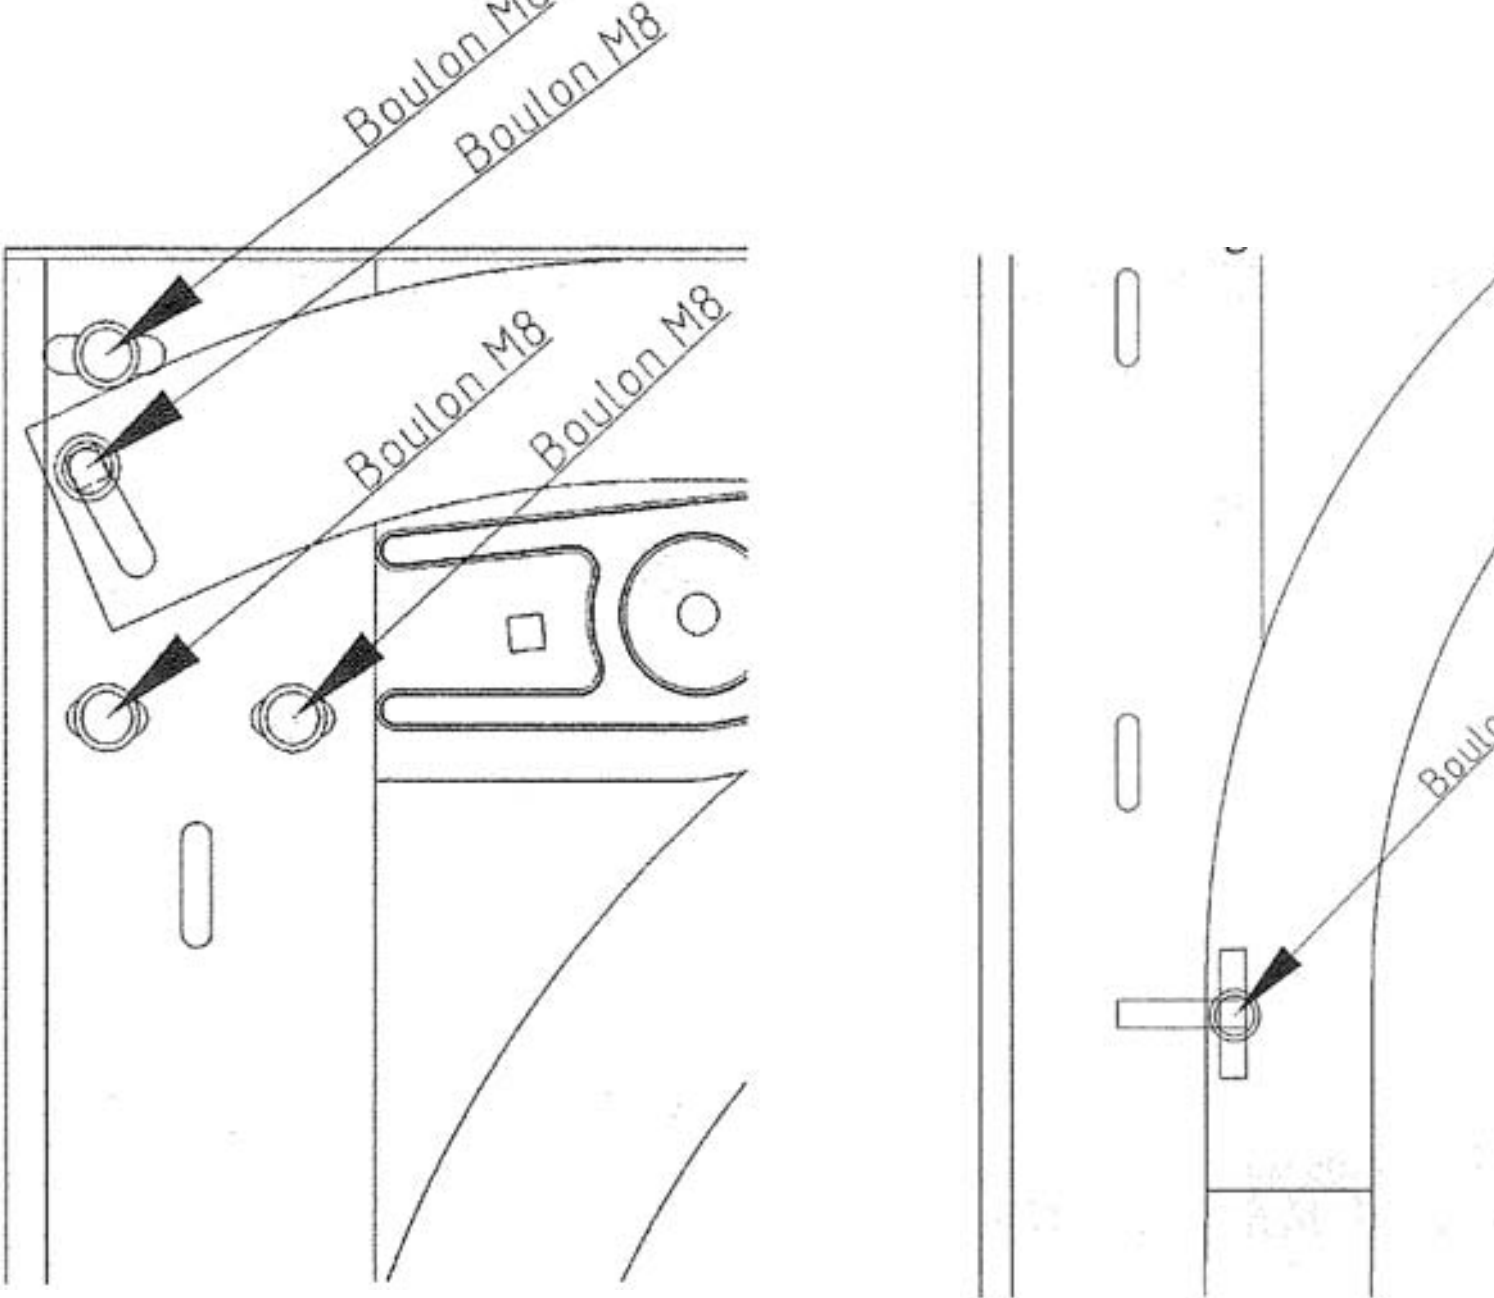


Au besoin ajuster la courbe avec le rail vertical – Voir page 6

Procédez de la même façon pour le kit rail horizontaux de l'autre côté.-


SI BESOIN AJUSTER

Desserrez les vis sur le long de la cornière afin de pouvoir ajuster la liaison entre la courbe et le rail vertical.

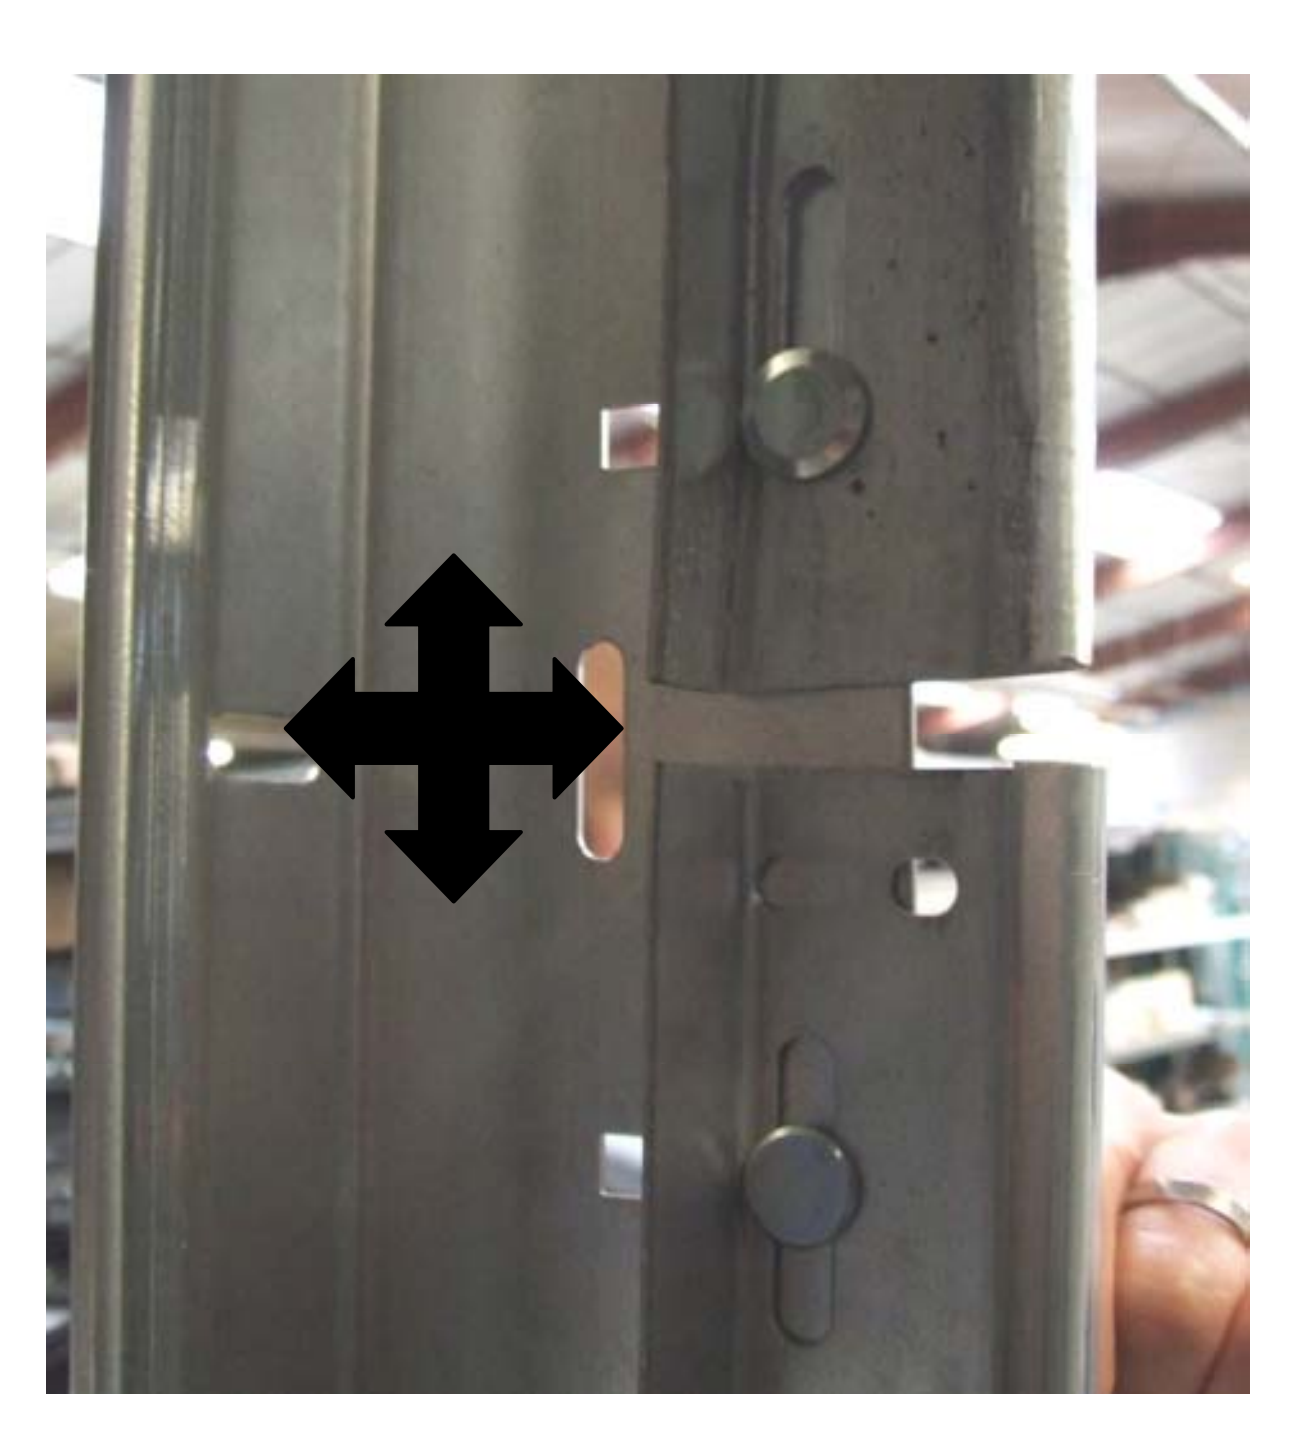




Ajustement Courbe et Rail vertical

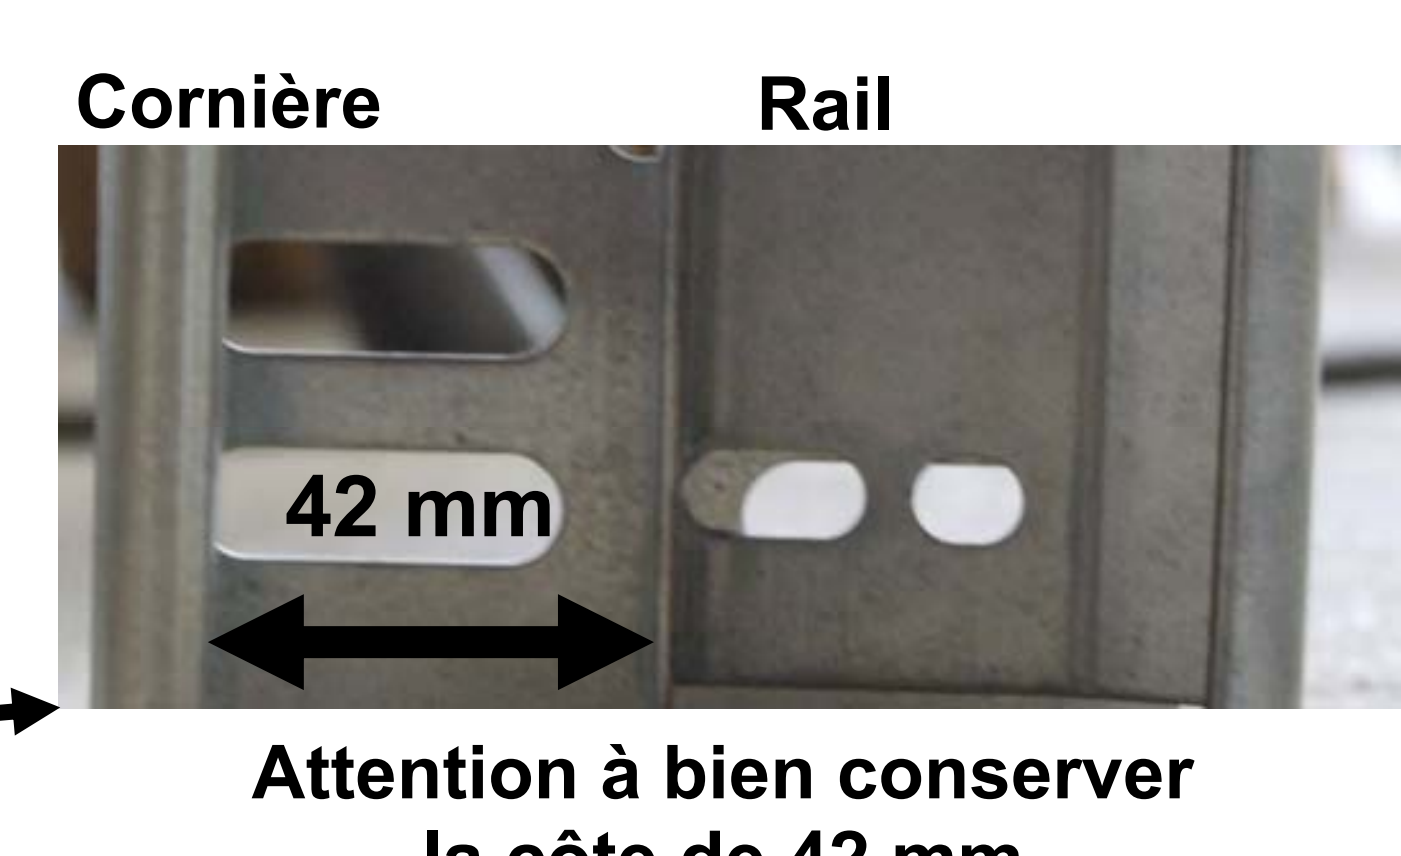

Attention à bien conserver la côte de 42 mm

Cornière Verticale

4 – Mise en place des suspentes :

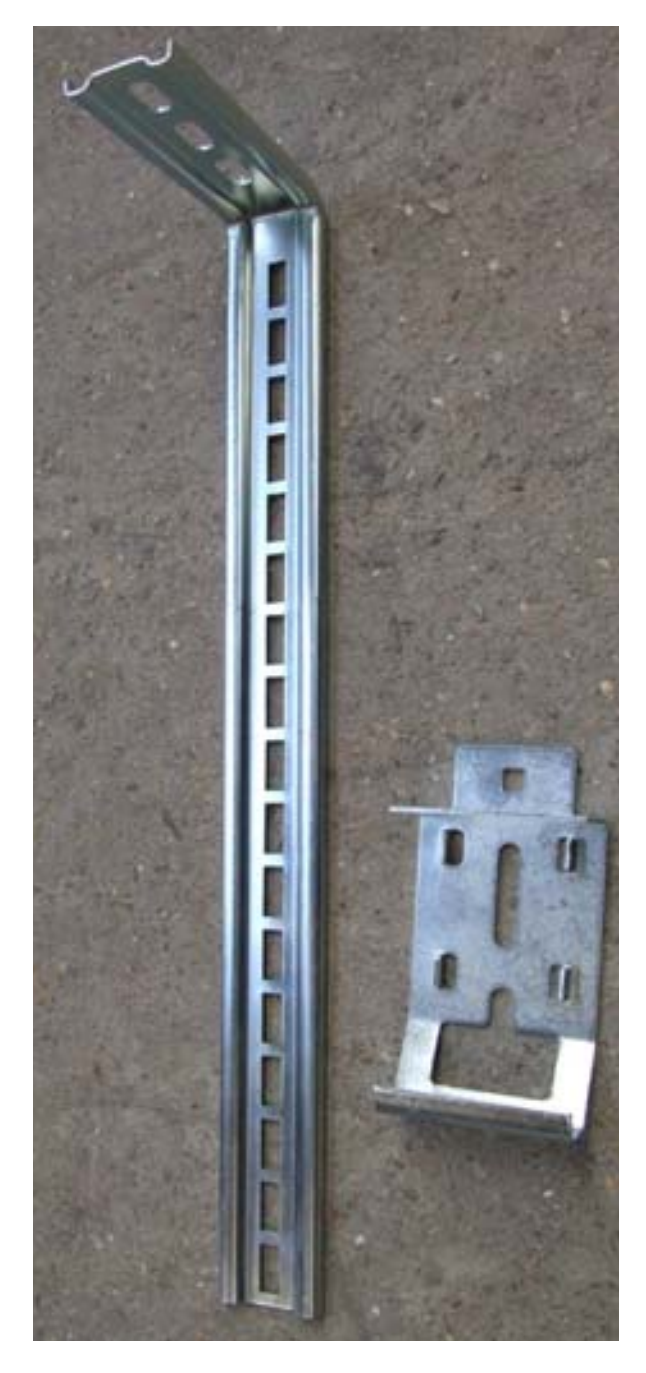





Positionner les supports de rails doubles.

Enfilez les suspentes
Fixer les suspentes dans le plafond

Ajustez le point d'encrage des équerres dans les supports de rails pour positionner les rails horizontaux parallèle au sol (de niveau)

Boulonnez solidement les équerres de suspente aux supports de rails







5 – Mise en place de la barre d'écartement :

A - LINTEAU REDUIT - LHR







Plaque arrière à fixer sur les rails horizontaux




Montage de la barre d'écartement

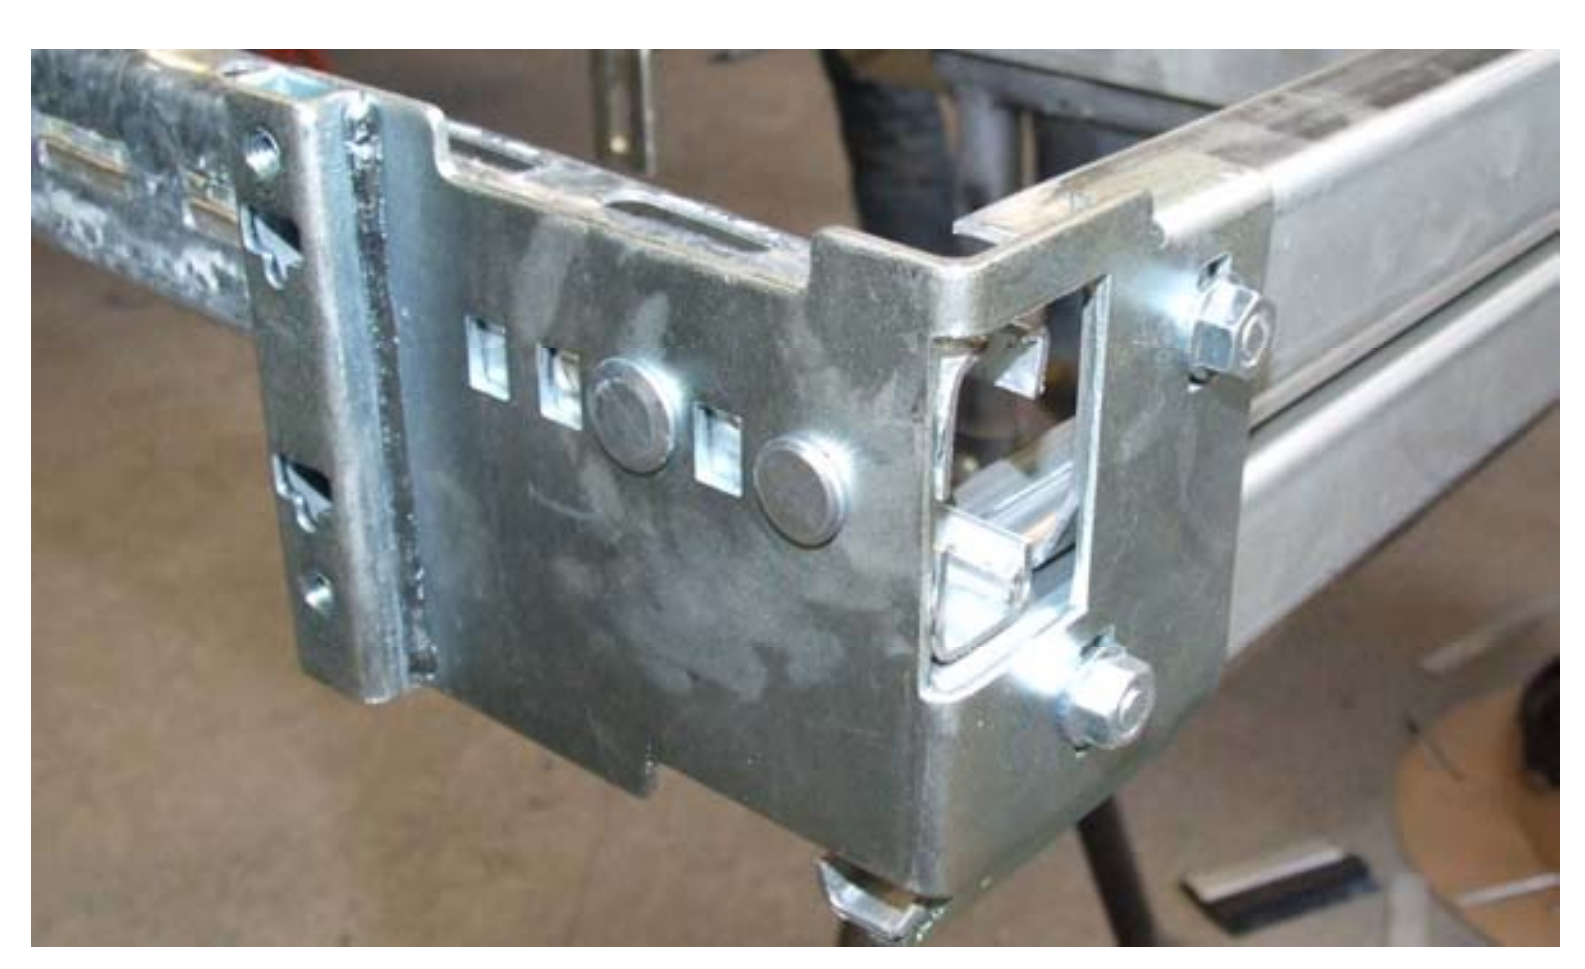

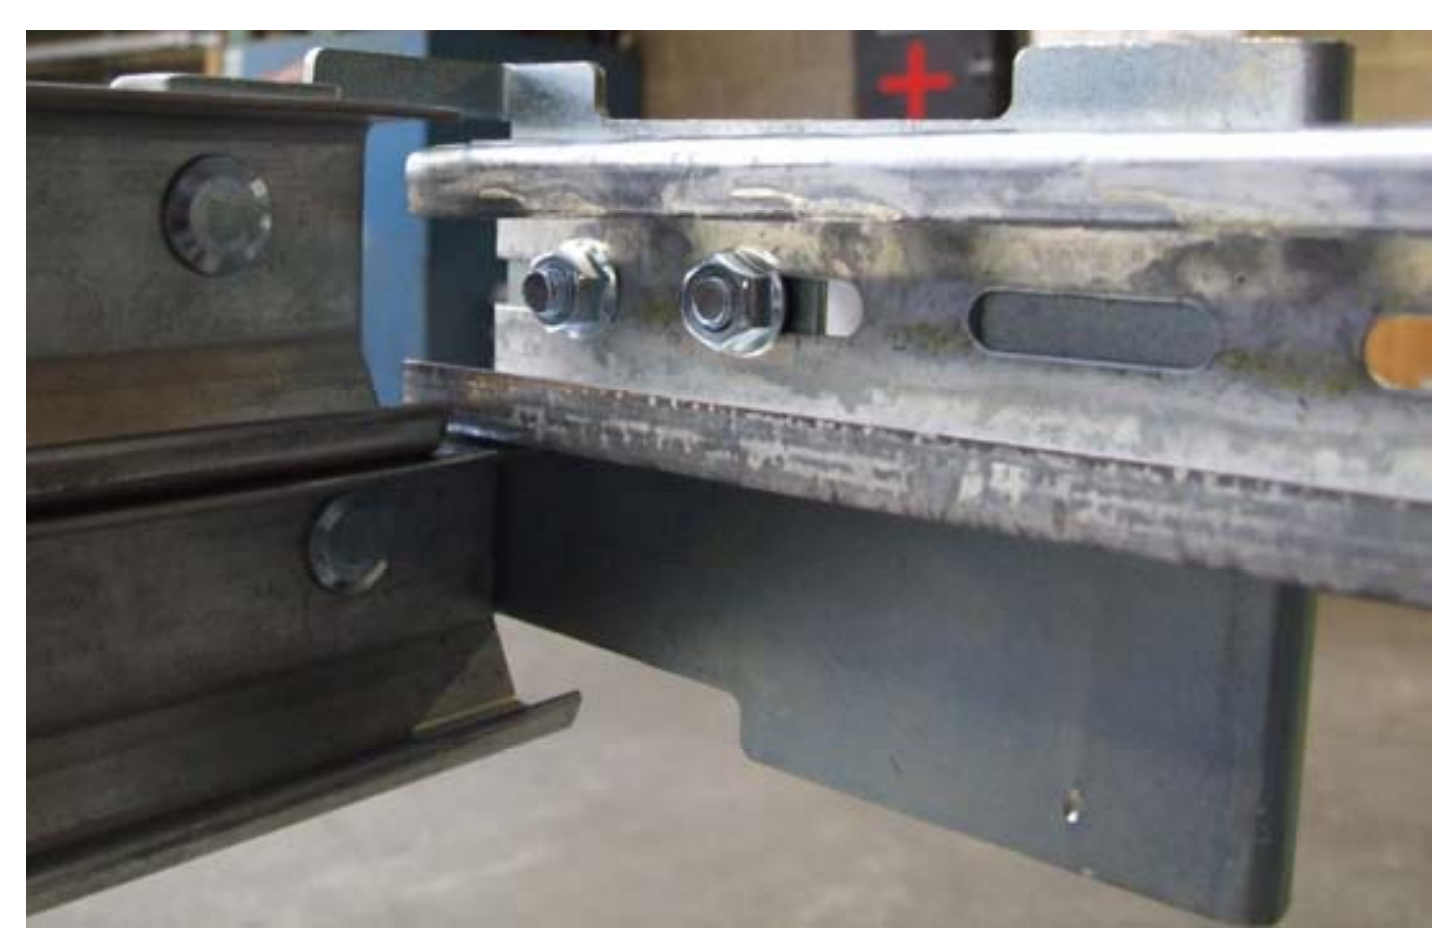

Fixation de la barre d'écartement

B – LINTEAU MOYEN -LHM

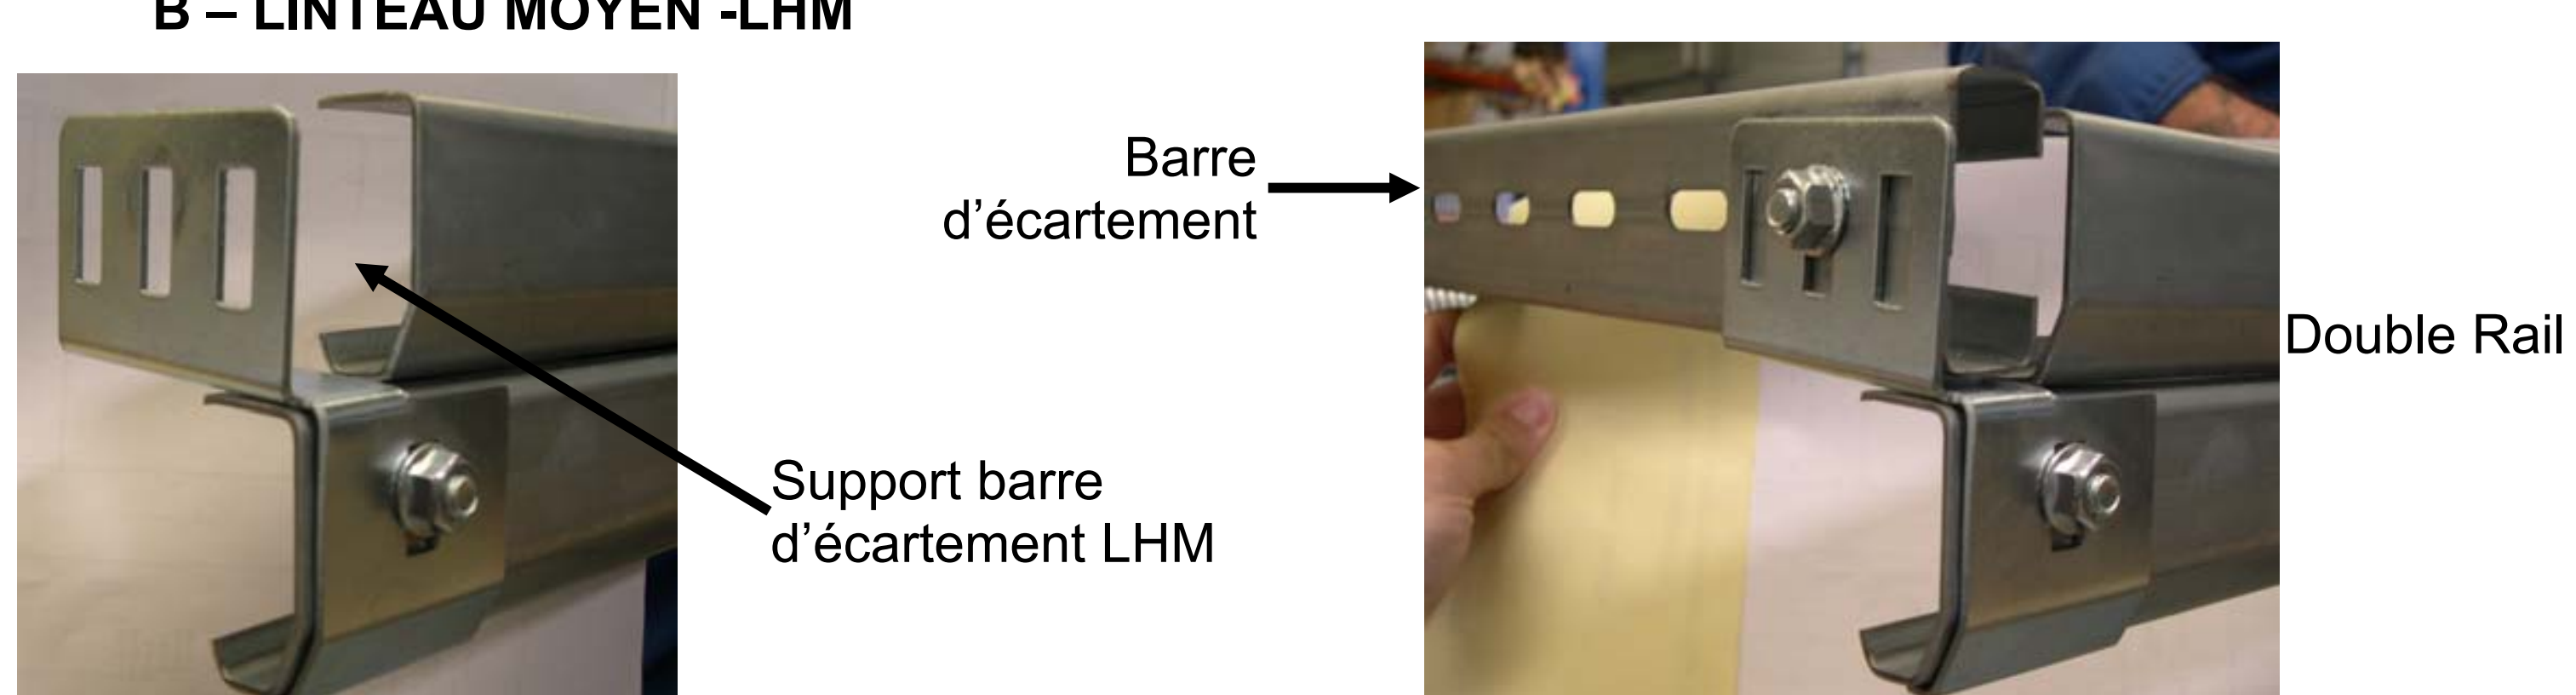

6 – Installation de la Rampe Ressort Arrière pour LINTEAU REDUIT

Axe

Tambour Gauche Rouge RH Encoche Intérieure

Sécurité Ressort

Ressort Gauche - Rouge

Coupleur

Ressort Droit - Noir


Sécurité Ressort

Tambour Droit Noir LH Encoche Intérieure

1


2

Attention - Système de Clip

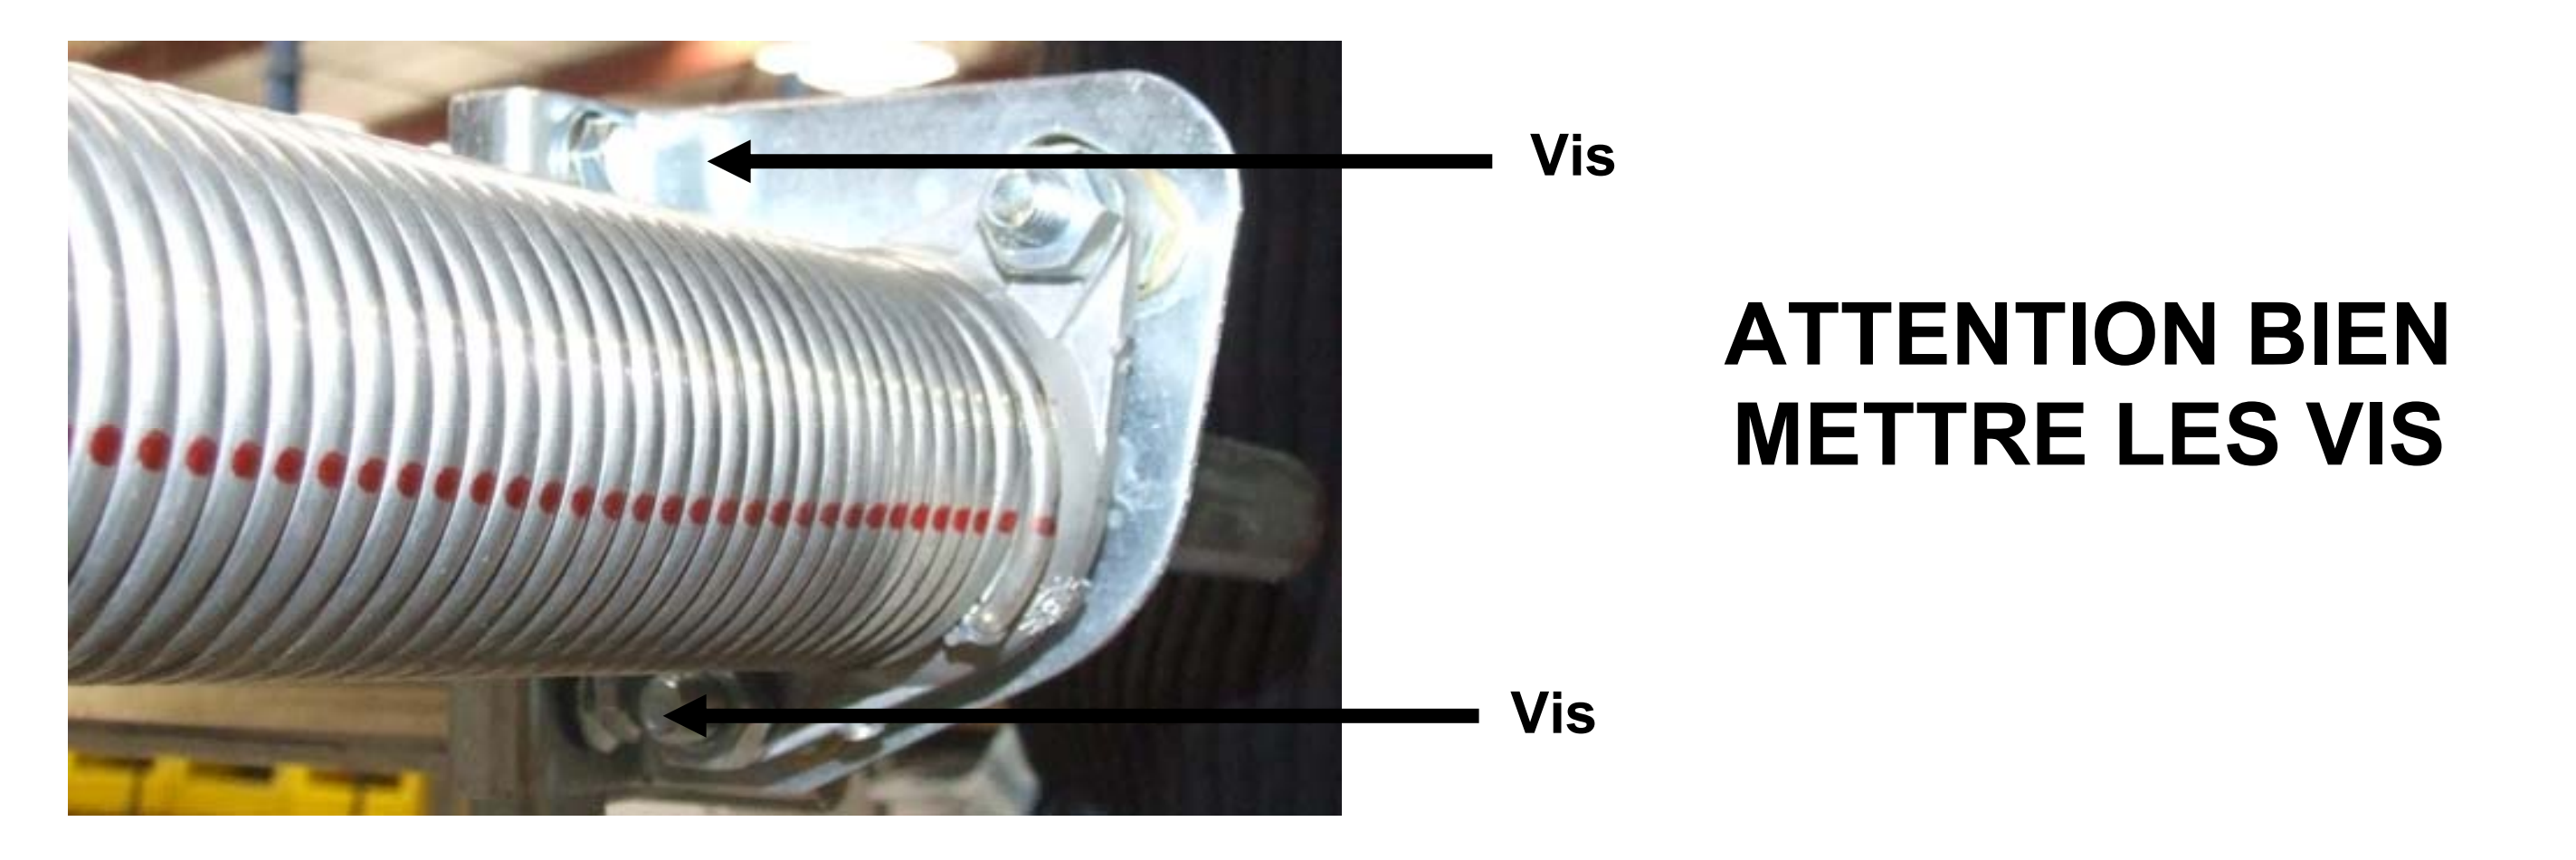

ATTENTION BIEN METTRE LES VIS

VALABLE UNIQUEMENT POUR LE LINTEAU REDUIT – RETOMBEE DE LINTEAU < 200 mm
RESSORT À L'ARRIERE

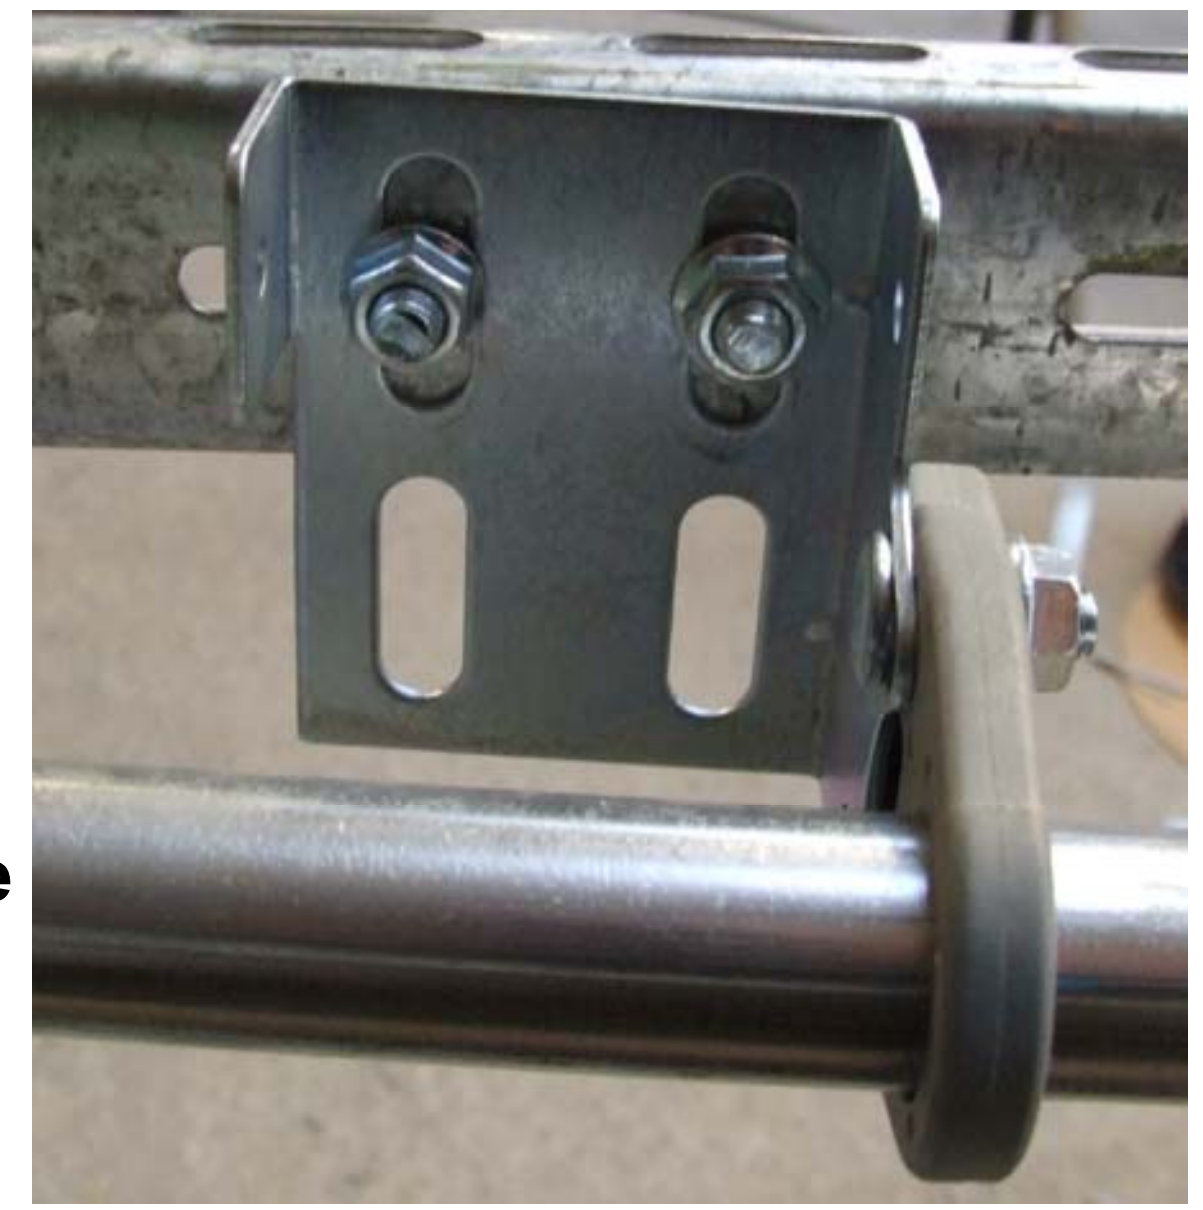


Barre d'écartement


Axe

Mise en place du Palier Central


7 – Mise en place du Pignon et du Tambour :

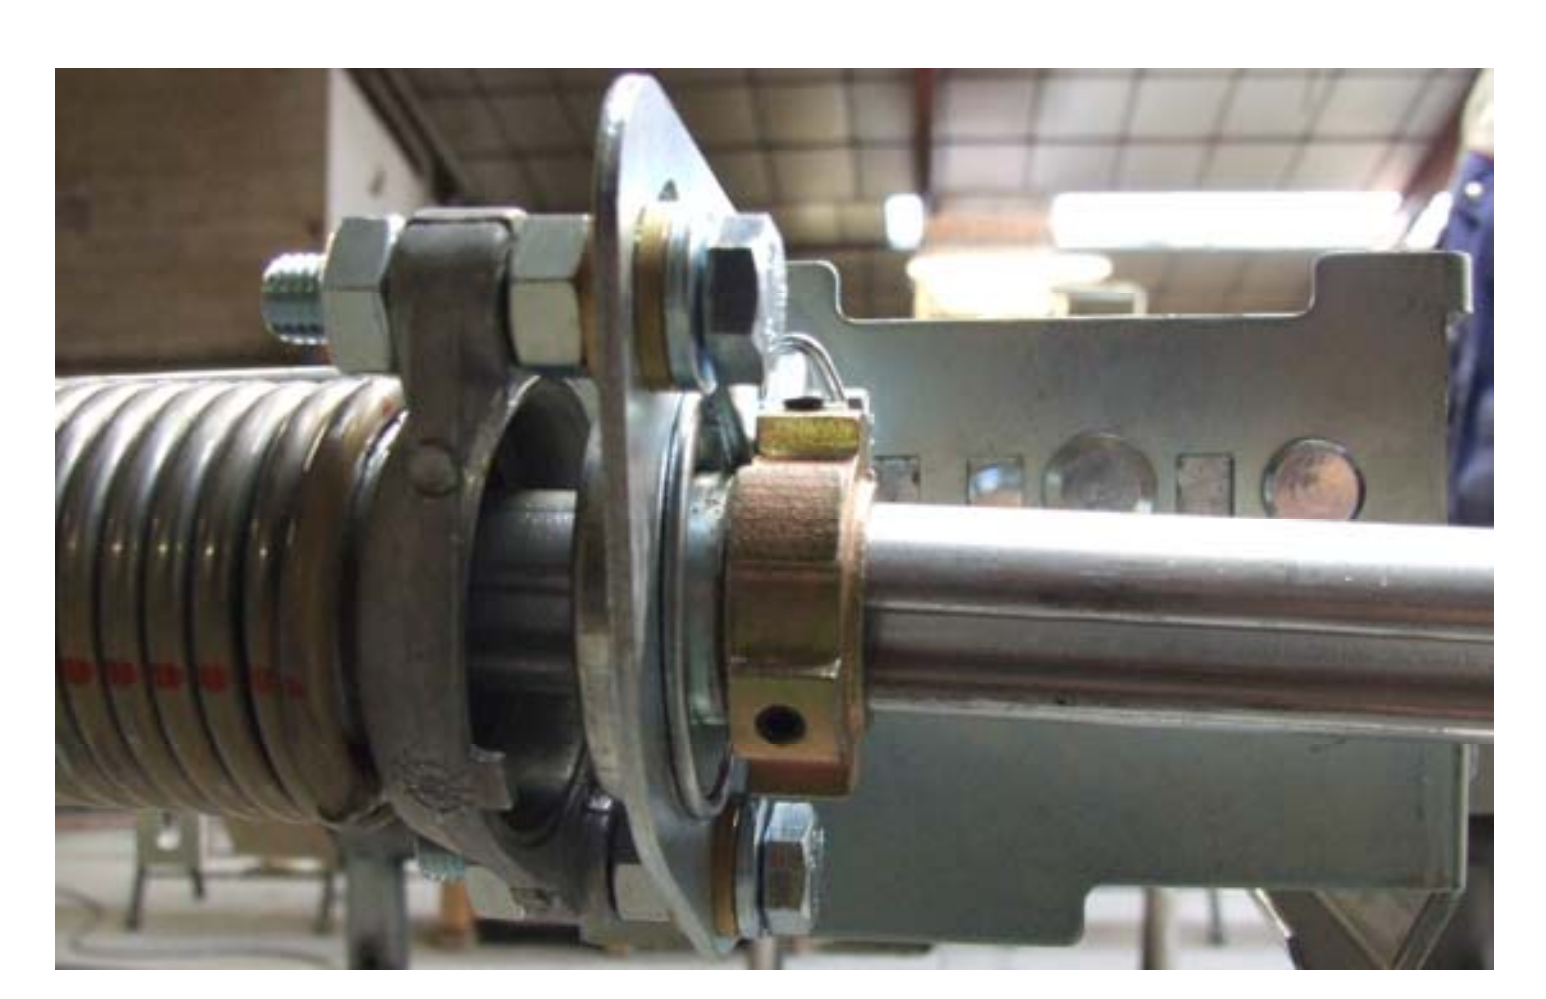


Pignon contre la sécurité ressort

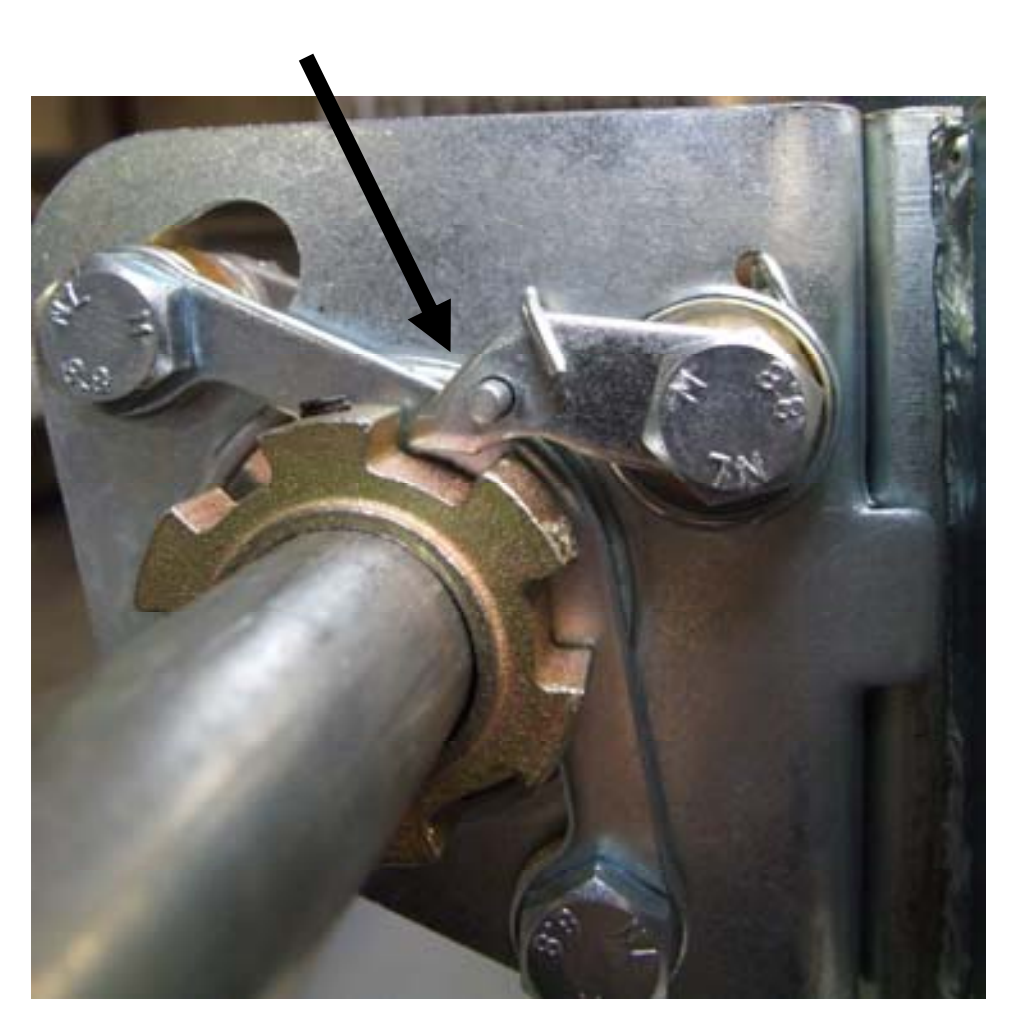

Doigt de la sécurité ressort dans le cran du pignon

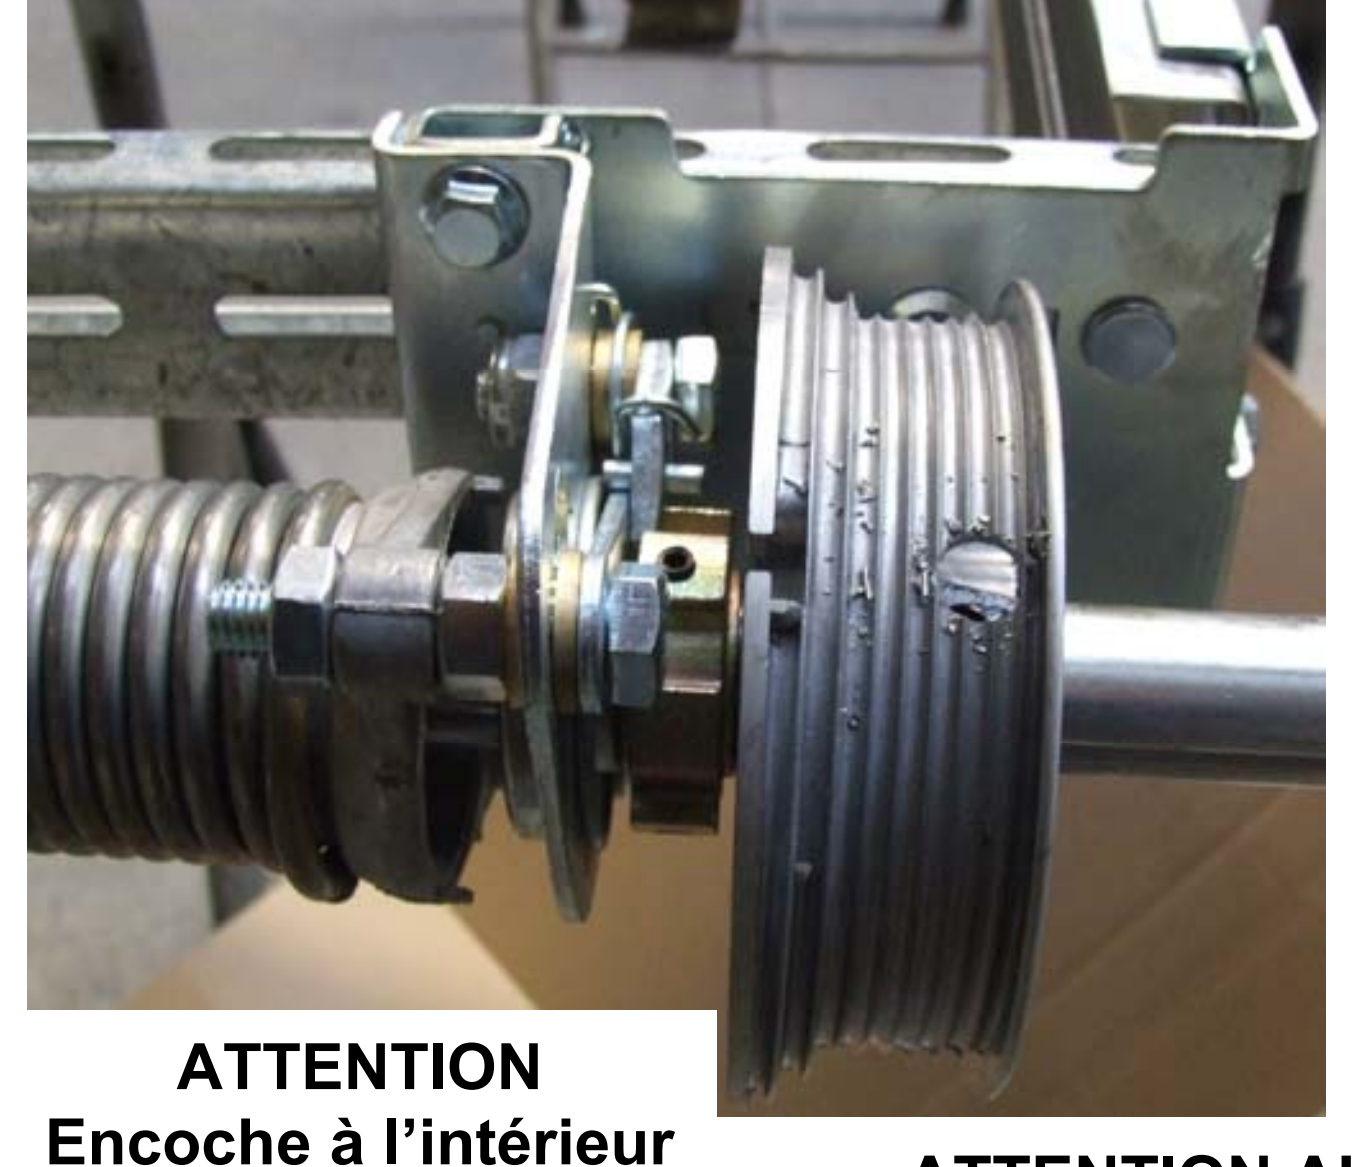

ATTENTION
Encoche à l'intérieur

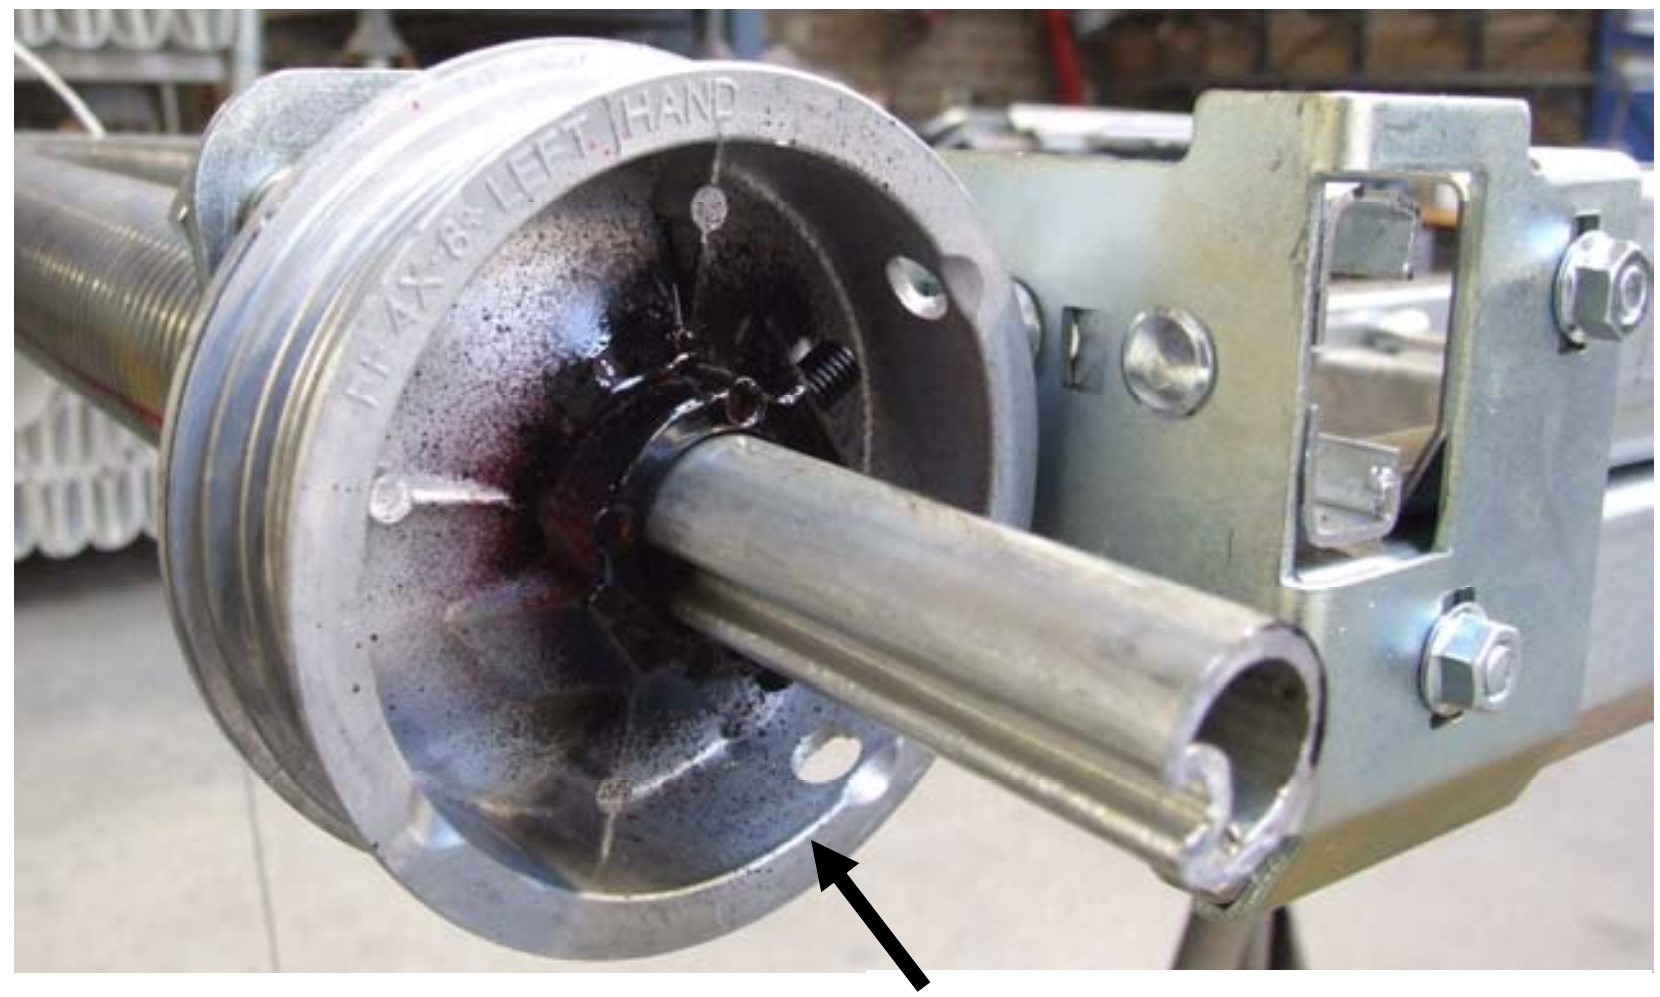

ATTENTION AU SENS DES TAMBOURS

NOIR LH – LEFT HAND

8 – Installation des Panneaux



Mise en place du panneau Bas – Mettre de Niveau




Pose de la plaque de Base



Ne pas oublier les bagues d'écartements



Montage Support de roulette

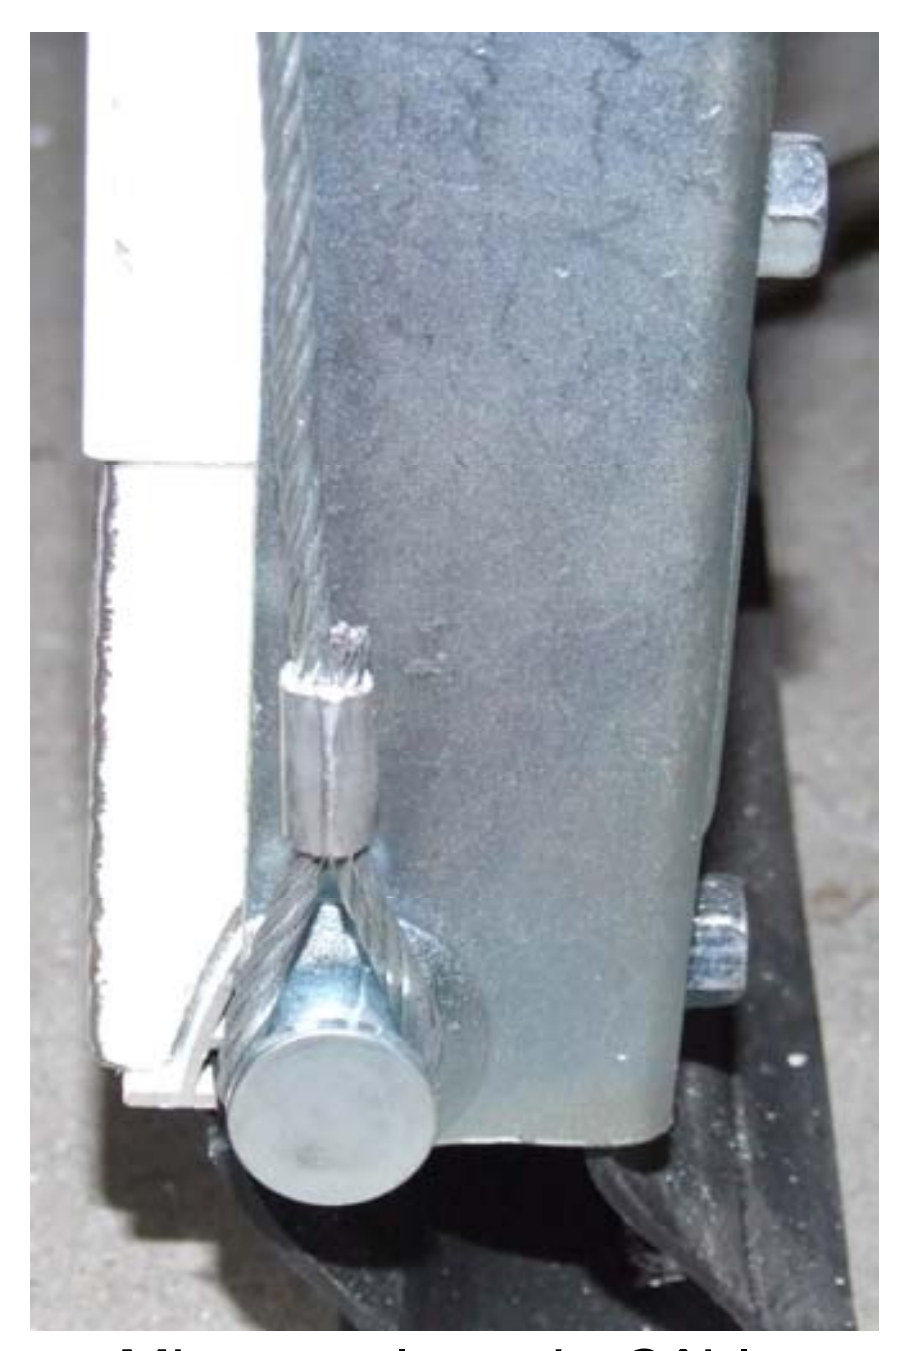

Mise en place du Câble





Montage Charnières d'extrémités + Supports de Roulette



Montage du 2ième panneau





Montage de la charnière intermédiaire

Montage identique pour les autres panneaux intermédiaire

Montage du dernier panneau :




Montage du dernier panneau





Mise en place des supports de galet haut

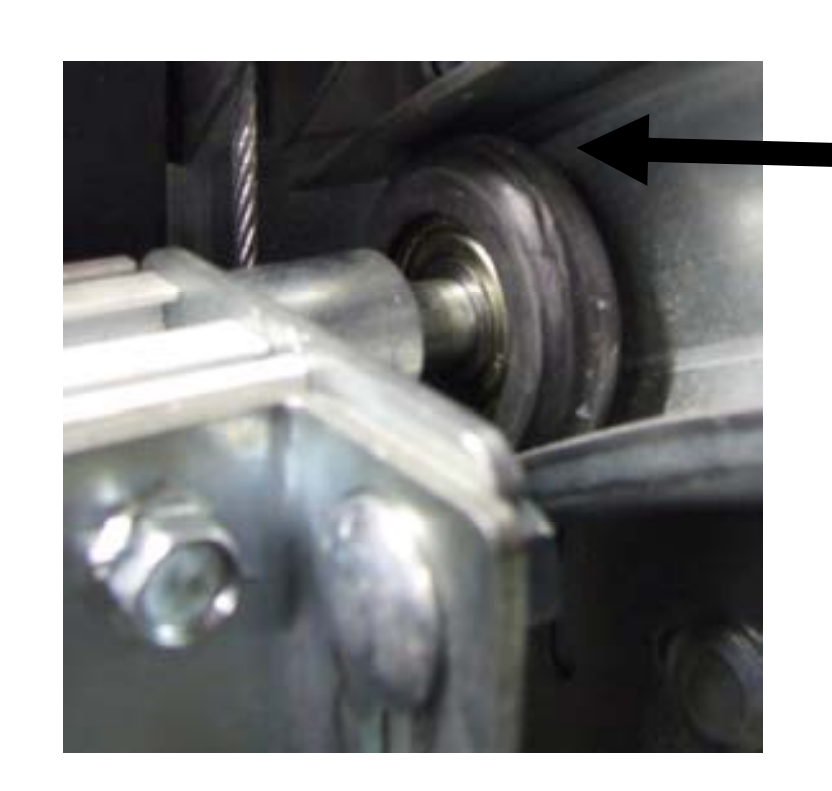

Réglage du support de galet haut

Porte position fermée


Roulette doit toucher le haut du rail

Passage du Câble pour LINTEAU REDUIT Réduit – RESSORT ARRIERE





Passage du câble dans la poulie de renvoi

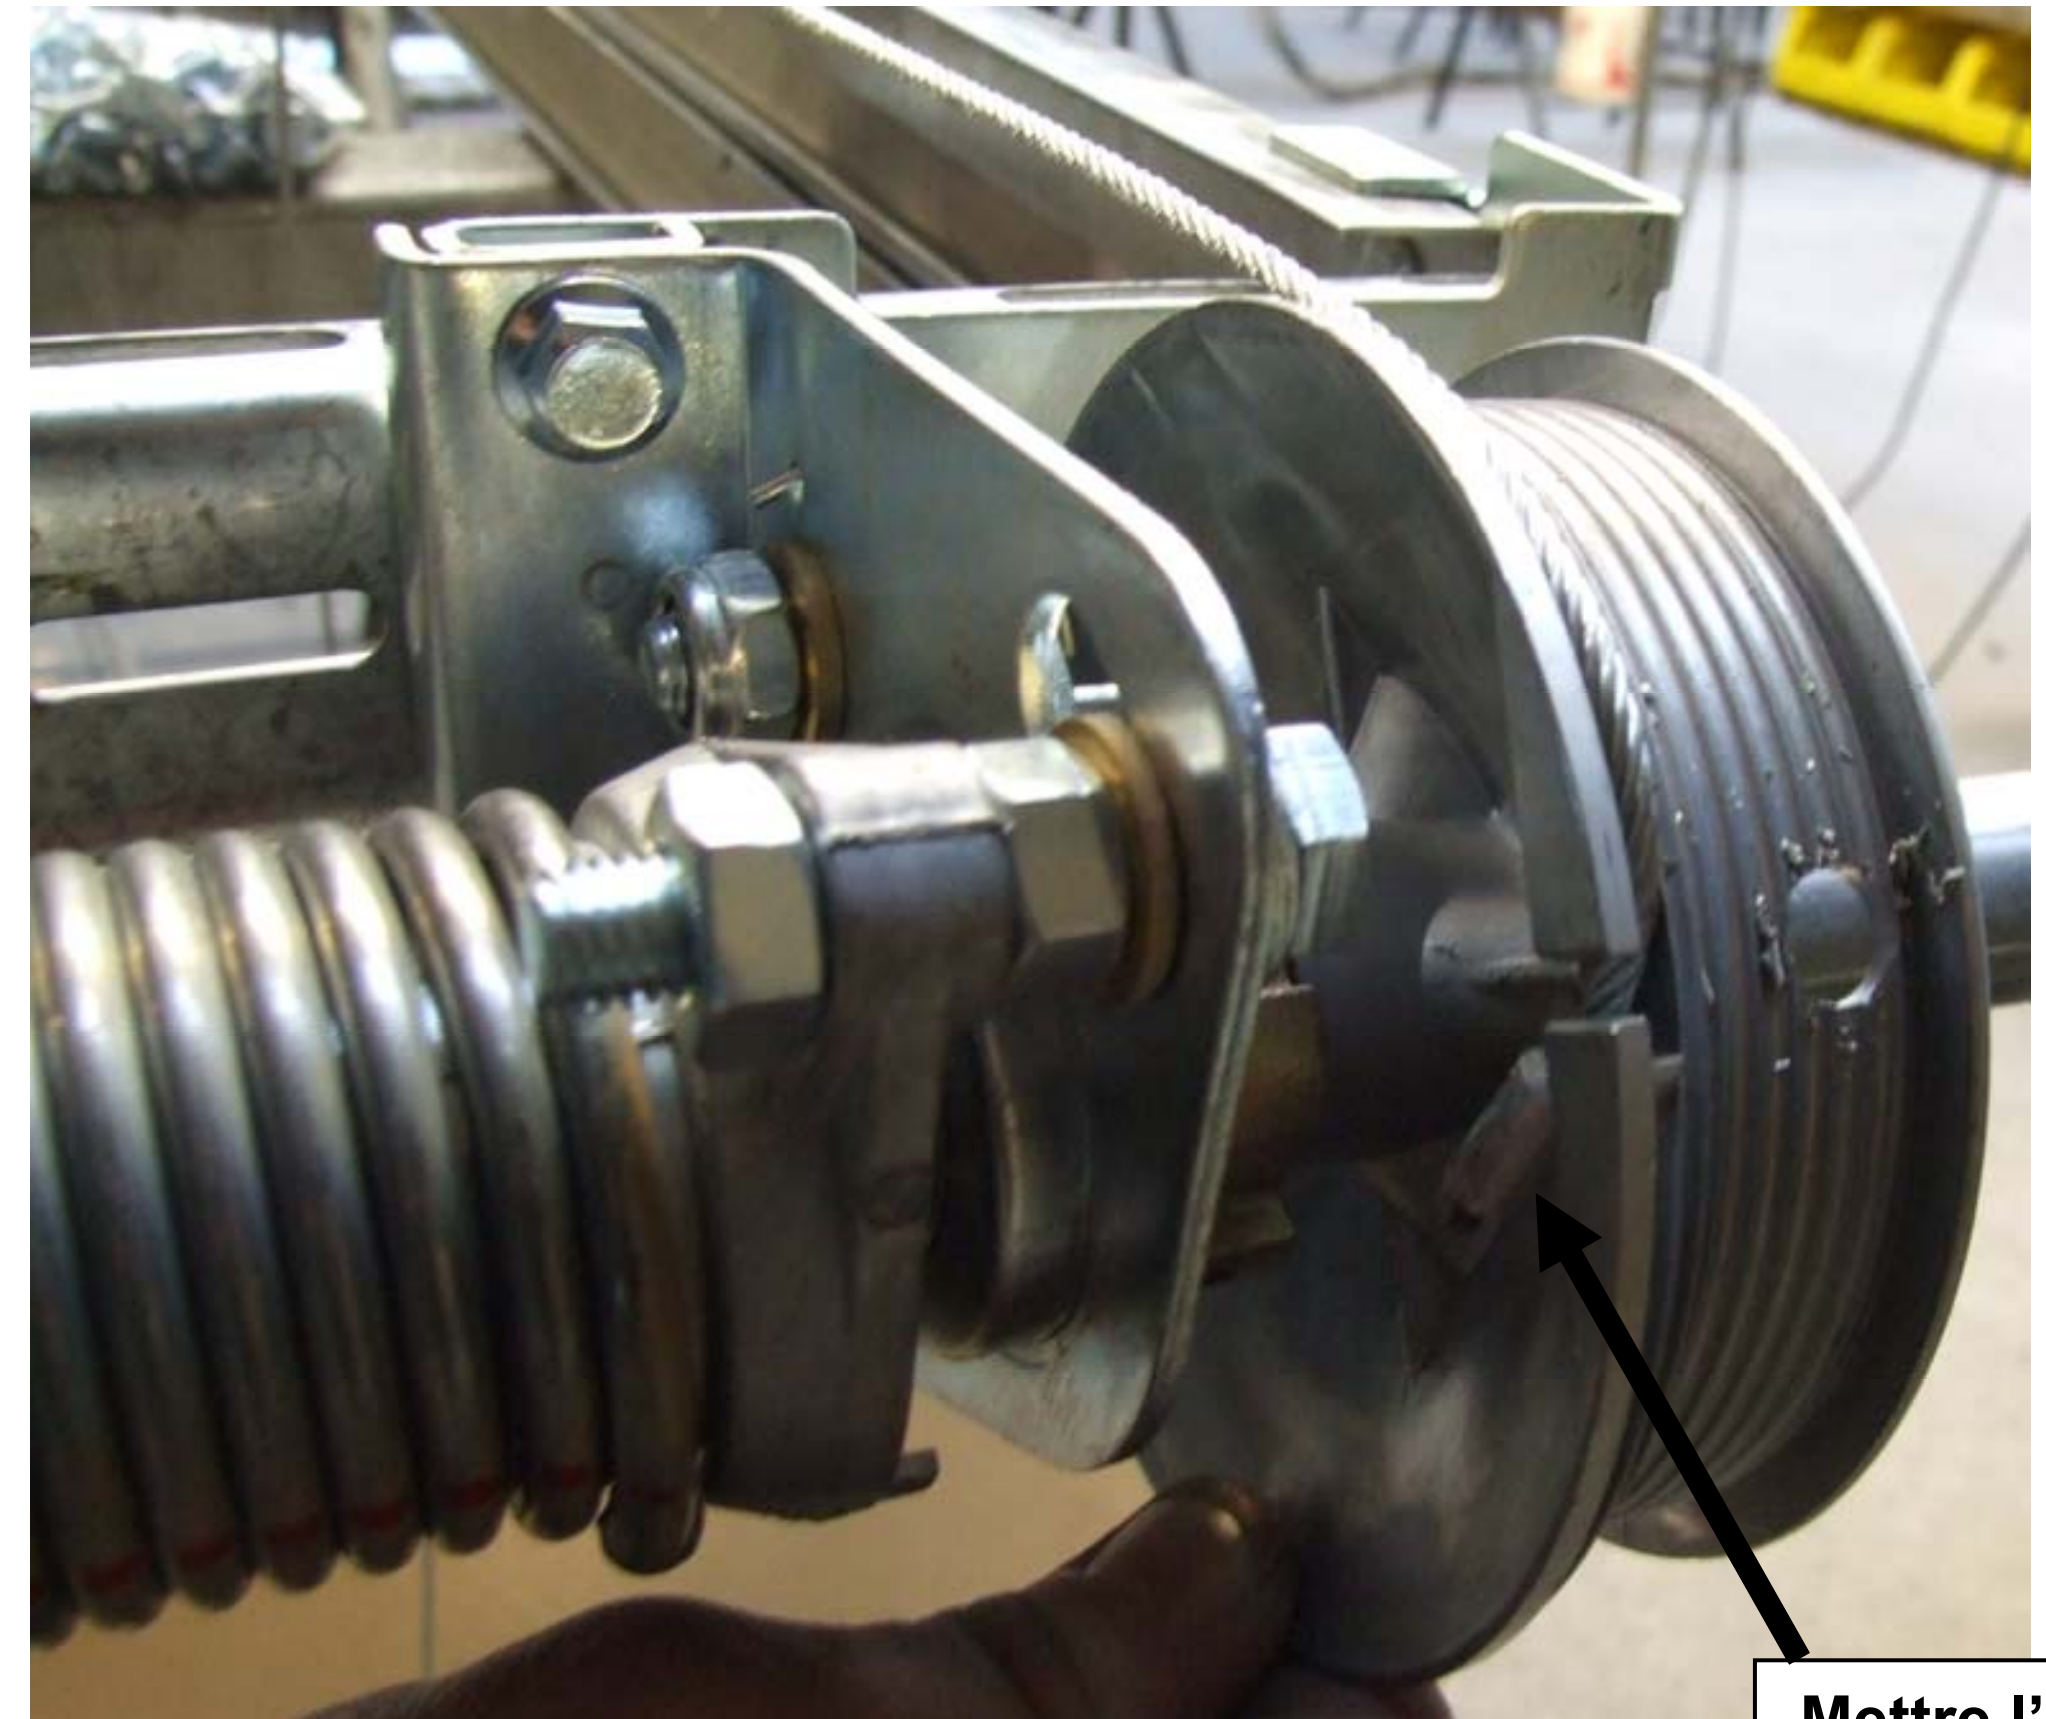

Montage du câble sur le Tambour

Mettre l'olive du câble dans l'encoche du tambour

Tambour


Poulie de renvoi

Sens Enroulement Câble


B A I E S


MISE EN TENSION DES RESSORTS

Bloquez l'axe avec une pince grippe pour éviter tout accident
Tourner le mandrin du ressort en allant du sol vers le plafond
Répétez les étapes jusqu'à avoir le bon nombre de tour (Voir Fiche agrafé sur la rampe ressort)

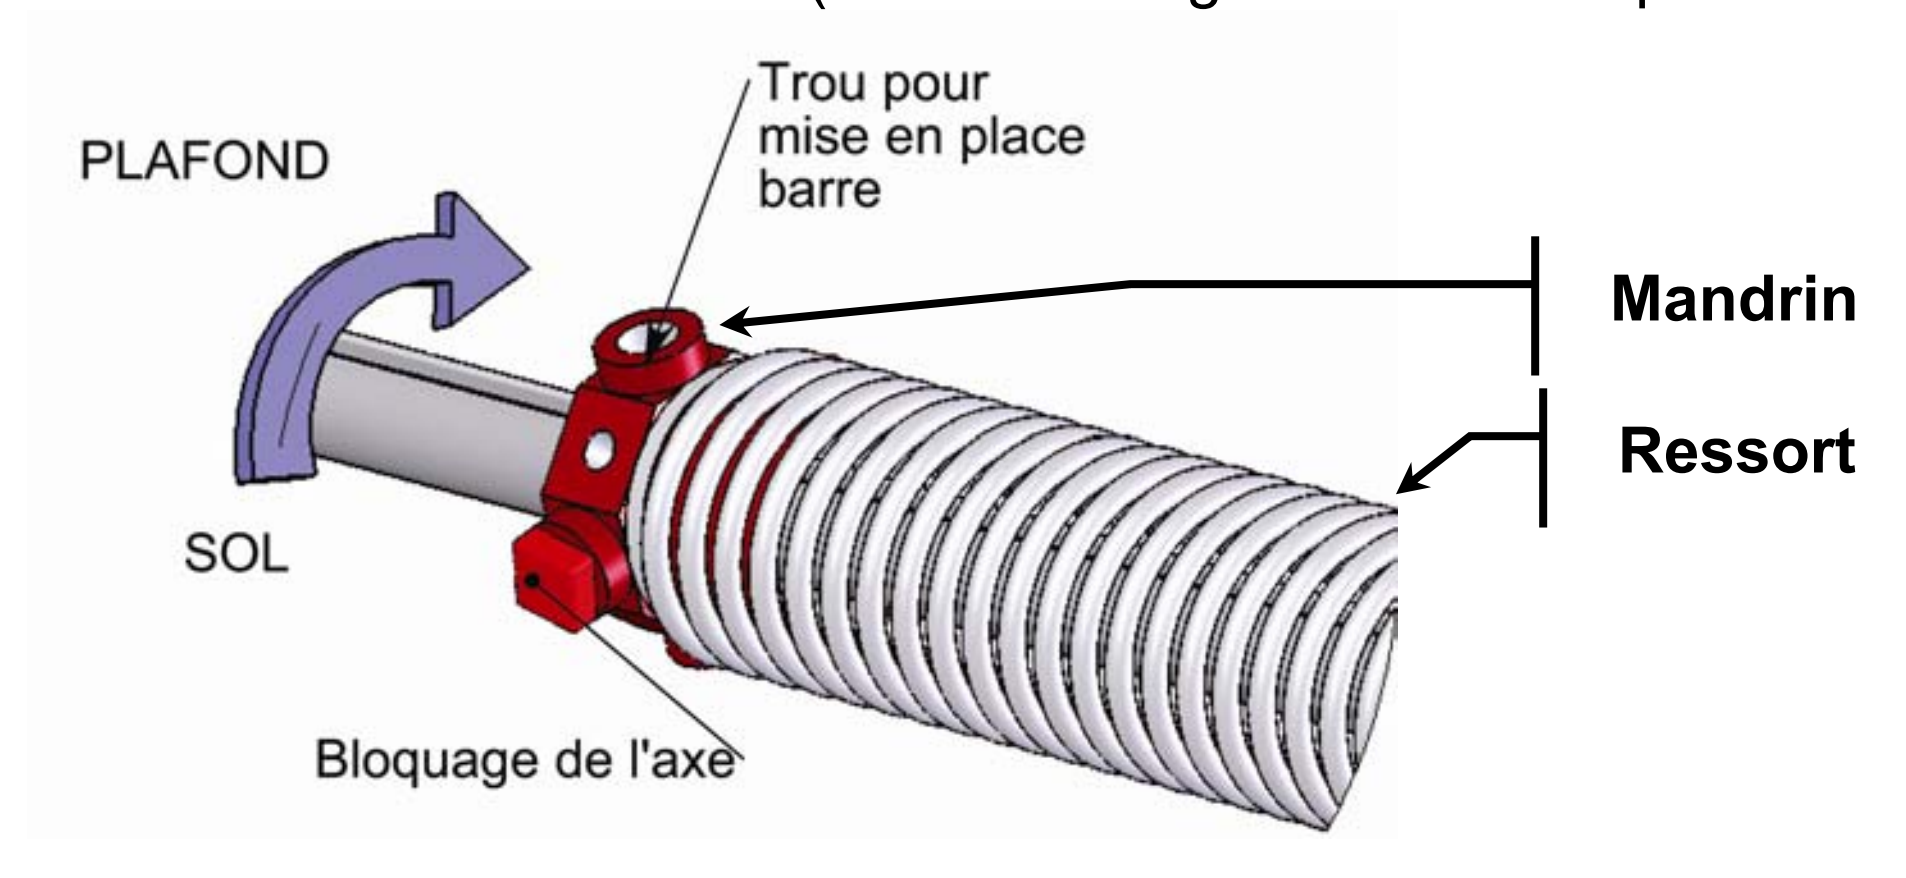

Pour connaître le nombre de tours sur le ressort vous pouvez compter le nombre d'intervalles entre les traits peints sur le ressort.



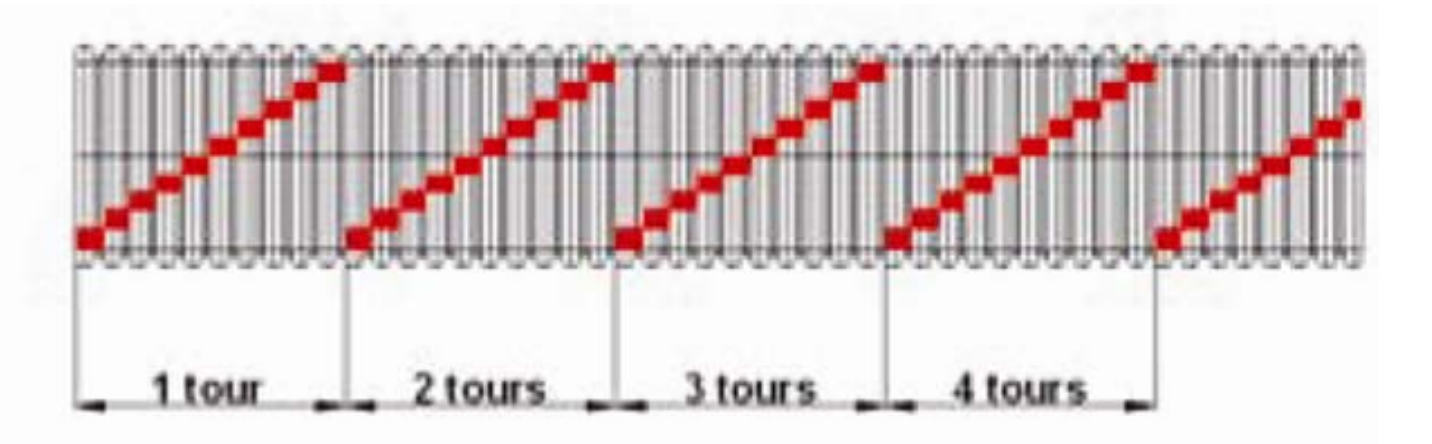



Feuille avec nombre de tour du ressort

Serrez les 2 vis à tête carrée sur le mandrin
Effectuez les mêmes opérations sur le 2ième ressort
Débloquez l'axe en maintenant la porte et effectuer la première ouverture en tenant fermement la porte.
Faites alors fonctionner la porte pour vérifier le bon équilibrage.
Si la porte est bien réglée, elle doit s'ouvrir et se fermer facilement sans points durs

NE PAS OUBLIER DE SERRER LES PIGNONS CRANTES DANS LES SECURITES RESSORTS

